




- Pointes de contact robustes et stables à collet proéminent (butée) contre la douille de tige
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test : Le collet (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.
- Variantes avec ressort en acier inoxydable disponibles pour des températures entre -100 °C à +200 °C

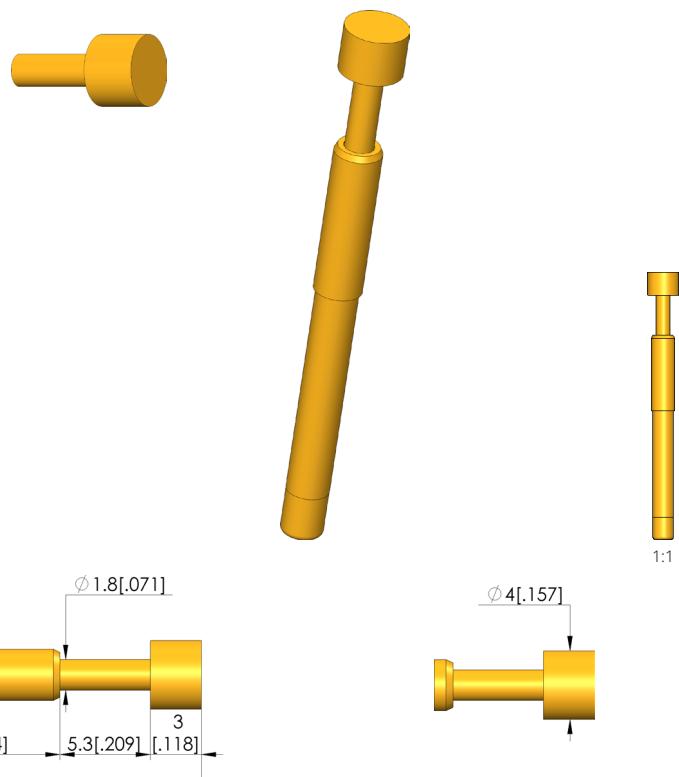

#### Données générales

Groupe de produits:

ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)

02 Plat

Sous-groupe de produits:

Norme métrique

4 mm

Série:

GKS-113

A Or

Trame:

4,5 mm

3 CuBe

Mise en contact de:

Grande broche

Magnétique:

oui

Type d'incorporation:

enfichable

8 A

Système de changement rapide:

oui

30 mOhm

Hauteur d'incorporation réglable:

non

Sécurisé antitorsion:

non

10

Douille de contact adaptée:

KS-113

5 N

Température min.:

-40 °C

4 mm

Température max.:

80 °C

Conforme RoHS:

oui

#### Données sur la forme de tête

Forme de tête:

02 Plat

Diamètre de tête:

4 mm

Forme de tête surface:

A Or

Forme de tête matériau:

3 CuBe

#### Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:

8 A

Résistance (R<sub>i</sub>) typique:

30 mOhm

#### Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:

35,3 mm

Diamètre de douille de pointe:

2,65 mm

Course maximale:

5,3 mm

Précontrainte ressort:

1,36 N

Cote E / Cote de collet:

10

Force de ressort en course de travail:

5 N

Course de travail recommandée:

4 mm


# Test Probe GKS-113 302 400 A 5010

Article GKS-113-0147



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

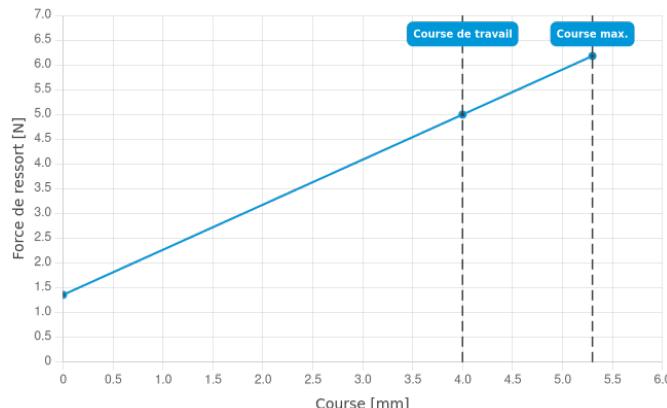

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 12/25\_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème  
Pointes de test ICT/FCT



ingun.com