

Receptacle

KS-300


Artículo KS-300




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun®

Partner for Future Technology

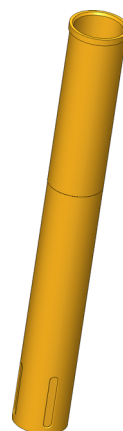

1:1

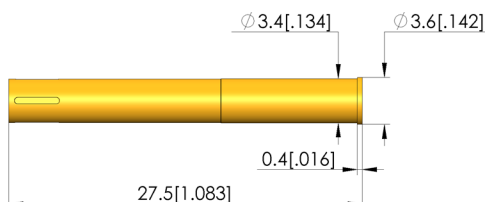

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Subserie:

Modo de conexión de casquillo de contacto:

Anillo de presión:

Superficie:

Diámetro de cuello:

Altura de cuello:

Moletado:

A prueba de vacío:

Conforme RoHS:

Receptáculos (KS)

KS-300

KS-300 versión enchufada

Soldadura externa

No

Oro

3,6 mm

0,4 mm

No

No

Sí

Datos mecánicos

Longitud total:

Diámetro externo:

27,5 mm

3,4 mm

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:

Orificio de montaje en FR4:

3,38 – 3,39 mm

3,38 – 3,39 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 01/26_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba



RECEPTÁCULOS

ingun.com