
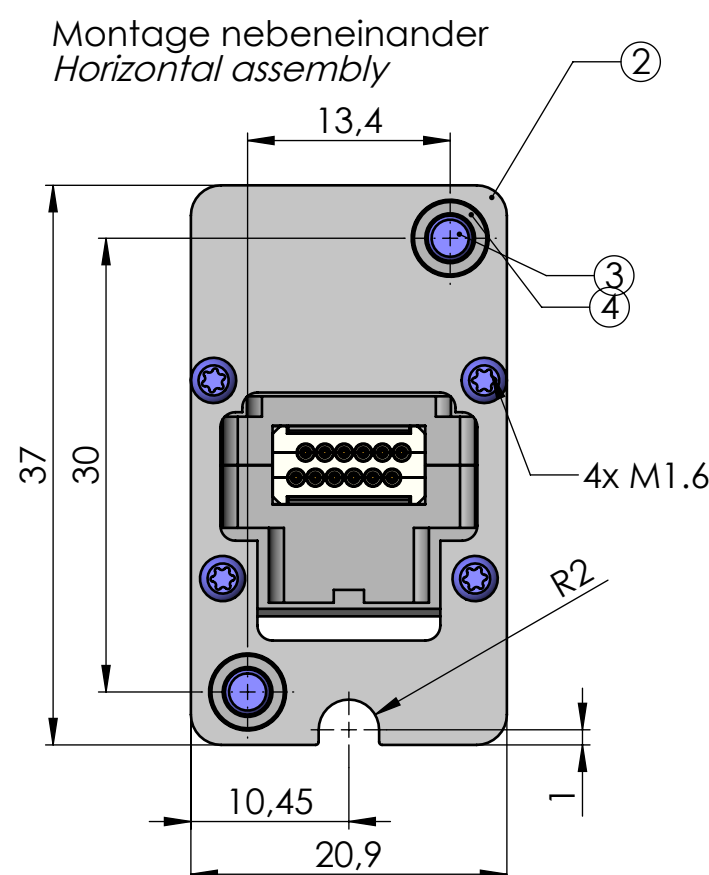
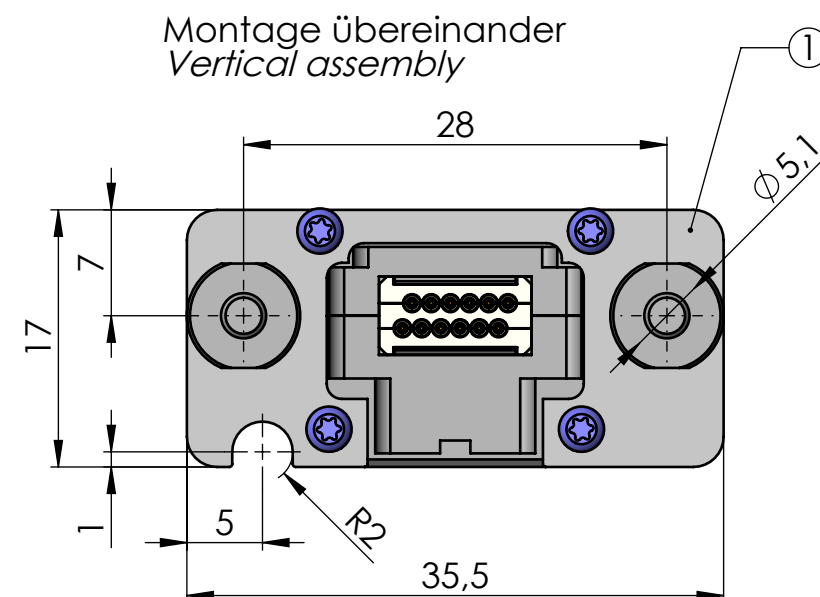
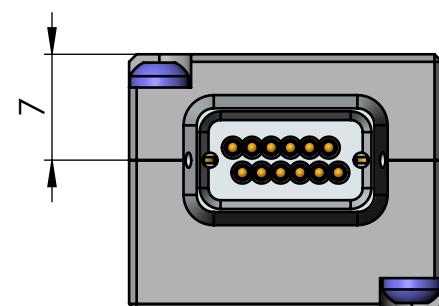


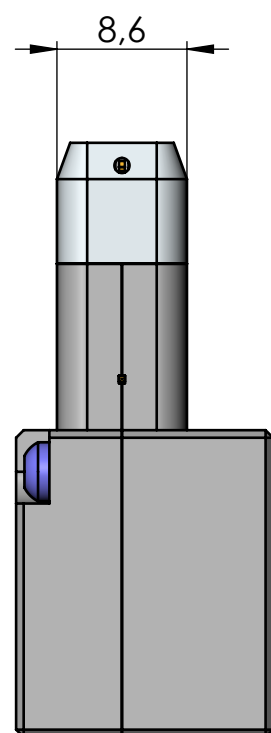

Pos. 2-4 werden nur bereitgelegt. Haltebleche und Reduzierscheiben können unterschiedlich kombiniert werden.


Items 2-4 are included in delivery unassembled. Holding plates and reducing washers can be used in various combinations.

Option Federelement (wird empfohlen):

Artikel 104148

Floating spring element (recommended):

Part 104148

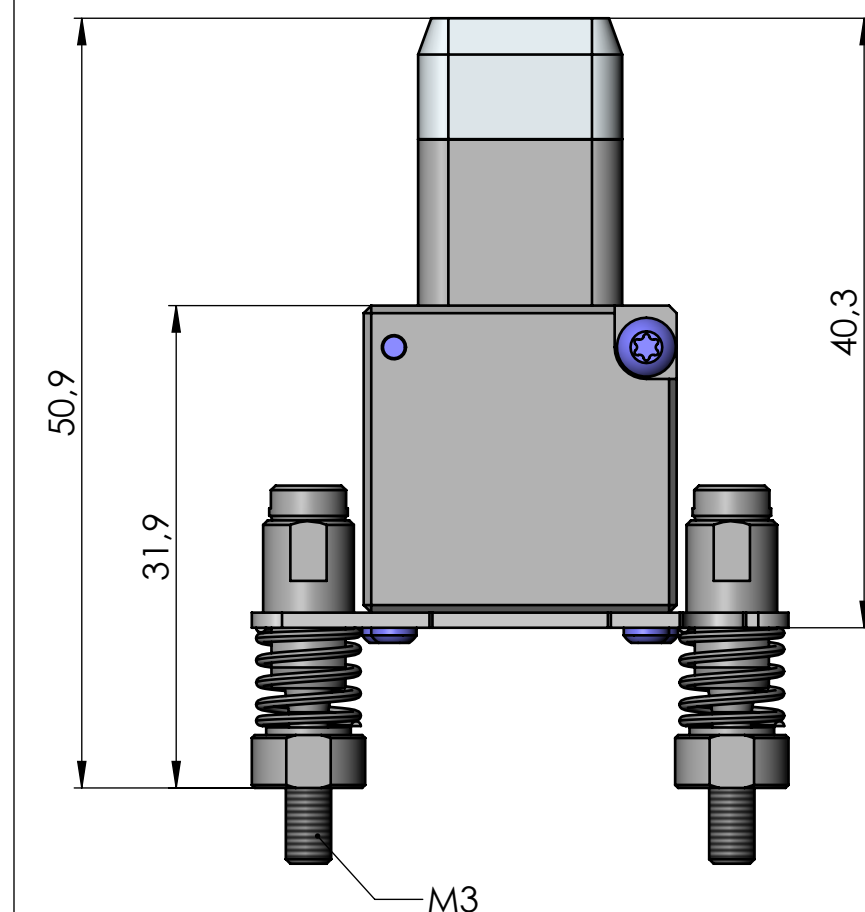

RoHS-3;6c

Anzahl Pole: 12
Datenrate: 10 GBit/s
Max. Strom: 1 A
Lebenszeit: 100 000 Hübe *

Poles: 12
Data rate: 10 GBit/s
Max. Current: 1 A
Lifetime: 100 000 cycles *

*Unter Laborbedingungen
* *Under laboratory conditions*

[illegible]

[illegible]