

# Locking interface FB-VER-F-M-PYLON12

产品 116234



- 无需使用锁定卡子抬起测试治具，即可与 Pylon 接收器对接
- 锁定装置的可靠锁定
- 手动操作锁定装置滑块

## 使用

该功能模块用于将带有 Pylon 接口的测试治具与 Pylon 接收器对接，而无需通过接收器的锁定卡子抬起测试治具。只需手动操作锁定装置滑块，即可打开和关闭锁定装置。



## 一般数据

产品组:  
结构系列:  
类型:  
规格:  
配件类型:  
交付状态:  
材料:  
宽度:  
高度:  
重量:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

锁定装置  
FB-RC

PYLON-12(手动)  
附加功能  
2x 锁定装置, 预装  
1.0037, 镀锌  
29 mm  
60 mm  
0,45 kg  
10 °C  
60 °C  
是

## 适用于

配件:

SST-PYLON-12

## 技术数据

行程: 16 mm  
安装: 孔 D3.2  
长度: 110 mm  
外部尺寸(宽x深x高): 110 x 29 x 60 mm



# Locking interface FB-VER-F-M-PYLON12

产品 116234



直接訪問產品

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

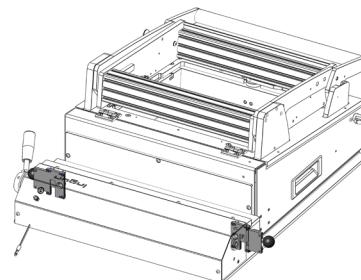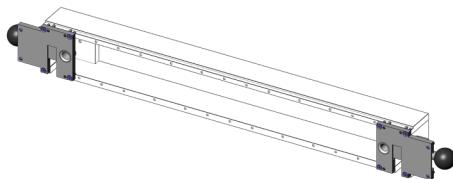

## Accessories

Part no.	Designation	Version
109145	SST-PYLON-12	Pylon interface
32162	RC-PYLON-12-V2	Pylon receiver

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室。+49 7531 8105-0  
客户热线。+49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。11/25\_CN

关于该主题的更多信息  
测试治具套件

