

Test Probe

GKS-003 201 127 A 1200

Artículo GKS-003-0001




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Diseño robusto y compacto para aplicaciones pesadas ICT/FCT en espacios reducidos
- Para un contacto óptimo en los puntos de prueba (p. ej. PADs, VIAs, y PINs) están disponibles diferentes formas de cabezal en diferentes diámetros y terminados. Asimismo, están disponibles diversas fuerzas del resorte.



1:1

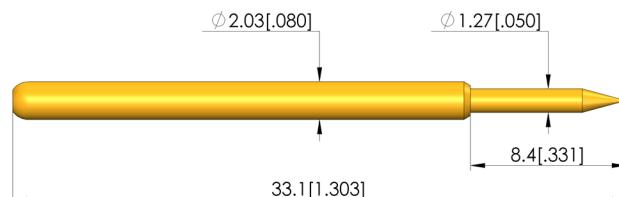

Datos generales

Grupo de productos:	ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)
Subgrupo de productos:	Puntas de prueba con resorte cortas/robustas
Serie:	GKS-003
Rejilla:	3,18 mm
Contacto de:	PAD
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	Sí
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Casquillo de contacto compatible:	KS-003
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	01 Punta 30°, autolimpiente
Diámetro de cabeza:	1,27 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	2 Acero

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	5 A
Resistencia (R _i) típica:	20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:	33,1 mm
Diámetro de casquillo del perno:	2,03 mm
Carrera máxima:	6,35 mm
Precarga de muelle:	0,49 N
Medida E / dimensión del cuello:	00
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	1,2 N
Carrera de trabajo recomendada:	4,4 mm

Test Probe

GKS-003 201 127 A 1200


Artículo GKS-003-0001



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun®

Partner for Future Technology

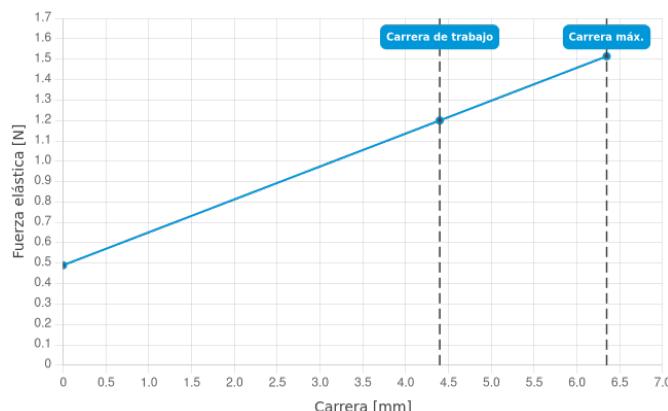

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

2 / 2

Más información sobre el tema
ICT/FCT Puntas de prueba



ingun.com

ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA