

Interface

SST-88xx-S

Articolo 14560



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology


- TERADYNE (Spectrum) interfaccia 88xx-S
- Collegamento affidabile dal connettore di prova all'interfaccia del sistema
- Montaggio semplice e rapido tramite l'apposito alloggiamento di interfaccia sul lato inferiore del connettore di prova

Utilizzo

L'interfaccia viene utilizzata come meccanismo di connessione/trasferimento per trasmettere in modo affidabile i segnali tra il connettore di prova e il sistema di test. Viene montata sul lato inferiore del connettore di prova utilizzando un apposito supporto di interfaccia.

Consegna

L'interfaccia è fornita popolata.

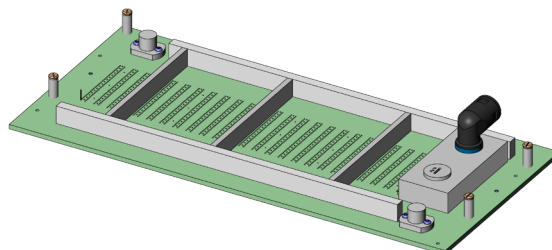

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Interfacce per connettori
serie:	SST
Tipo:	Teradyne (Spectrum)
Versione:	88xx-S
Tipo di accessorio:	Funzione aggiuntiva
Stato di consegna:	Attrezzato, 1950 KT-158
Segnali di interfaccia max.:	1280
Larghezza:	228 mm
Altezza:	69 mm
Peso:	2,2 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

connettori di prova manuali (MA):	MA xx13
connettori di prova per vuoto (VA):	4060
Accessori:	SSA-88xx-S

Dati tecnici

Lunghezza:	505 mm
Dimensioni esterne (LxPxA):	505 x 228 x 69 mm

Interface supports

Part no.	Designation	Version
115215	SSA-88xx-S-MAxx13	Suitable to manual test fixtures MA xx13
113532	SSA-88xx-S-VA4040	Suitable to vacuum test fixtures VA 4040
113731	SSA-88xx-S-VA4060	Suitable to vacuum test fixtures VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 03/26_IT