




Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse



1:1

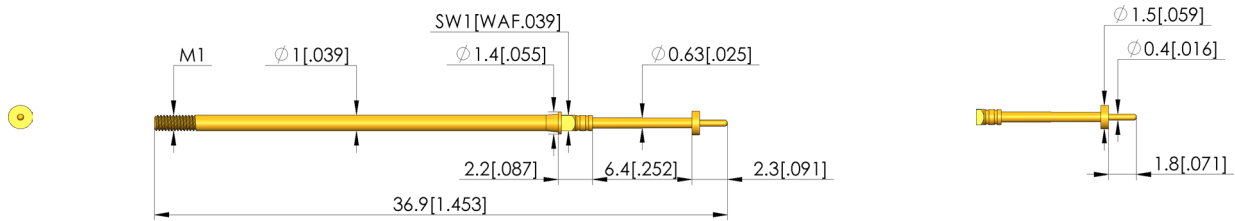

Datos generales

Screw-in torque max.:
 Grupo de productos:
 Subgrupo de productos:
 Serie:
 Rejilla:
 Contacto de:
 Magnético:
 Modo de montaje:
 Sistema de cambio rápido:
 Altura de montaje ajustable:
 Con sistema antigiro:
 Par de apriete de atornillado:
 Casquillo de contacto compatible:
 Temperatura mín.:
 Temperatura máx.:
 Conforme RoHS:

1 cNm
 Agujas de disco
 Agujas de disco
 T-075
 1,91 mm
 PAD
 Sí
 Atornillable
 Sí
 No
 No
 0,5 – 1 cNm
 KS-075 M
 -40 °C
 80 °C
 Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:
 Diámetro de cabeza:
 Tipo de cabeza superficie:
 Tipo de cabeza material:
 Altura de cabeza aguja de disco:
 Diámetro disco:

05 Circular (radio completo)
 0,4 mm
 A Oro
 3 CuBe
 1,8 mm
 1,5 mm

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:
 Resistencia (Ri) típica:

3 A
 20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:
 Diámetro de casquillo del perno:
 Carrera máxima:
 Precarga de muelle:
 Medida E / dimensión del cuello:
 Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:
 Carrera de trabajo recomendada:

36,9 mm
 1 mm
 6,35 mm
 0,6 N
 02
 1,5 N
 4,3 mm

Test Probe

T-075 305 040 180 150A1502M


Artículo T-075-0037



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

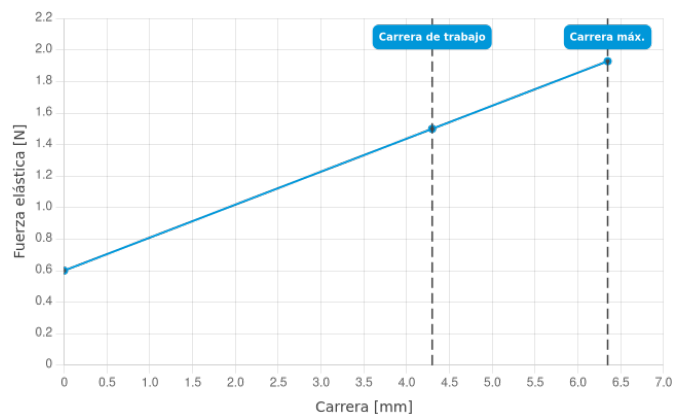

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba atornilladas



PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

ingun.com