


1:1

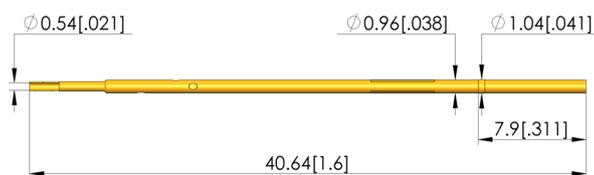

Dati generali

Gruppo di prodotti: Manicotti di contatto (KS)
 serie: KS-050
 Serie sottostrutturale: KS-050 versione a innesto
 Tipo di connessione manicotto di contatto: Spina / aperto
 Anello di pressione: sì
 Superficie: oro
 Diametro del collare: 1,04 mm
 Altezza del collare: 7,9 mm
 Zigrinatura: no
 A prova di vuoto: no
 Conforme a RoHS: sì

Dati meccanici

Lunghezza totale: 40,6 mm
 Diametro esterno: 0,95 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 0,98 - 1 mm
 Foro di montaggio in FR4: 0,98 - 1 mm
 Foro di montaggio con anello a pressione in CEM1: 0,98 - 1 mm
 Foro di montaggio con anello a pressione in FR4: 0,98 - 1 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com



Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla

