


# Vacuum cassette VK VA4040T/PG16

Article 114097



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

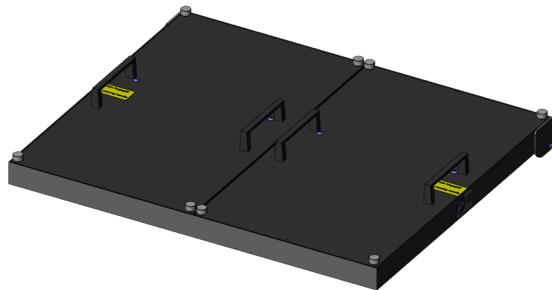

## Utilisation

Cassette sous vide pour interfaces de test sous vide VA 40xx, pour la configuration modulaire des interfaces de test

## Version

Rétrofittable pour une mise en contact à 2 niveaux

## Données générales

Groupe de produits:	Cassettes sous vide
Série:	VK-VAxxxxT
Type:	VA 4040T
Version:	à 1 niveau / à 2 niveaux
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	Y compris joint, pièces de montage
Génération de course de contact:	vide
Largeur:	555 mm
Hauteur:	99,5 mm
Poids:	8,5 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

## Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):

VA 4040T

## Caractéristiques techniques

Course parallèle:	12,8 mm
Surface utile (LxP):	2 x 185 x 340 mm
Longueur:	456 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	555 x 456 x 99,5 mm

# Vacuum cassette VK VA4040T/PG16


Article 114097



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

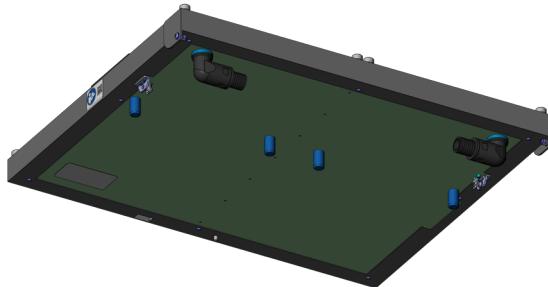

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 01/26\_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème  
**Kits d'interface de test**



[ingun.com](http://ingun.com)