




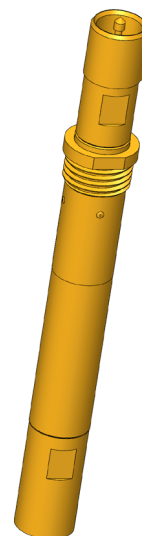

- Serie standard lunga
- Fino a 4 GHz
- Interfaccia cavo MCX
- da avvitare i perni asimmetrici, con nervature aggiuntive per fissare la posizione
- Manicotto di contatto KS-810 M5-R, KS-810 M5-F



1:1

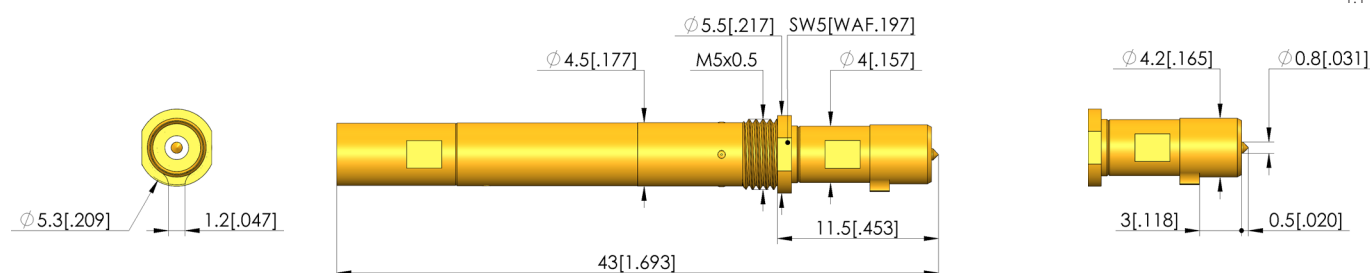



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

Dati generali

Screw-in torque max.:	20 cNm
Gruppo di prodotti:	Contatti a molla per radiofrequenza HFS
serie:	HFS-840
Serie sottostrutturale:	HFS-840 4M a vite e posizionabile
passo:	6,5 mm
Campione di prova / contatto:	GT16
Tipo di installazione:	avvitabile
Genere del campione:	F Conduttore di segnale femmina / presa
Alloggiamento flottante:	no
Antirrotativo:	sì
Pistone continuo:	sì
Assemblaggio adatto all'interfaccia:	MCX 50 Ohm
Assemblaggio adatto al genere:	M Conduttore di segnale maschio/spina
Serie sottostrutturale KS:	KS-810 M versione a vite
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati del conduttore esterno

Forma della testina del conduttore esterno:	42 Centraggio
all'interno del connettore	
Diametro della testina del conduttore esterno:	5,3 mm
Forza elastica totale del conduttore esterno con corsa di lavoro:	4 N
Corsa di lavoro conduttore esterno:	4 mm
Corsa massima conduttore esterno:	5 mm
Conduttore esterno intercambiabile:	KO-810342530A-GT16-F
Max. capacità di corrente conduttore esterno:	10 A

Dati del conduttore di segnale

Forma della testina del conduttore di segnale:	08 Cono 90°, autopulente
Diametro della testina del conduttore di segnale:	0,8 mm
Forma della testina del conduttore di segnale materiale:	3 CuBe
Forma della testina del conduttore di segnale superficie:	A oro
Numero di conduttori di segnale:	1
Conduttore di segnale intercambiabile:	GKS-051-0003
Corsa di lavoro del conduttore di segnale:	2 mm
Forza elastica per conduttore di segnale con corsa di lavoro:	1,3 N
Corsa massima conduttore di segnale:	3,7 mm
Max. capacità di corrente conduttore di segnale:	3 A

Dati elettrici

Gamma di frequenza fino a:	4 GHz
Impedenza:	50 Ohm
Rigidità dielettrica:	1,1 kV

Dati meccanici

Forza elastica totale con corsa di lavoro:	5,3 N
Lunghezza totale:	43 mm
Diametro del manicotto di contatto:	4,5 mm
Altezza di installazione senza manicotto di contatto:	11,5 mm
Coppia di serraggio in KS:	10 – 20 cNm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

