

High-current test probe HSS-120 306 230 A 1510

Article HSS-120-0035




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun
Partner for Future Technology

- Pointes haute intensité confirmées et robustes, offrant un rapport optimal taille/ampérage supportable
- Pointe basse résistance avec R_i typique : $< 10 \text{ mOhms}$
- Pour l'emploi dans des tests fonctionnels et burn-in
- Grand choix de formes de tête et de forces de ressort pour un contact optimal avec l'objet à tester
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test : Le collet de pointe de test (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.



1:1

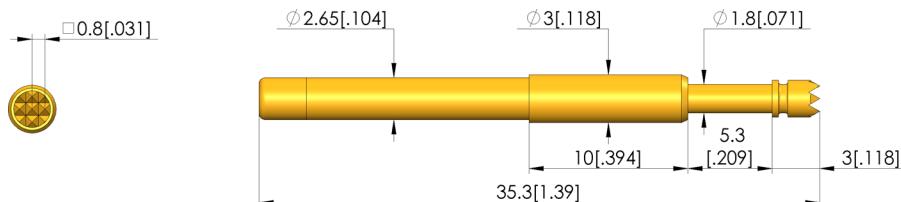

Données générales

Groupe de produits:
HSS standard (enfichée)
Sous-groupe de produits:
HSS standard (enfichée)
Série:
HSS-120
Trame:
4 mm
Mise en contact de:
Grande broche
Magnétique:
oui
Type d'incorporation:
enfichable
Système de changement rapide:
oui
Hauteur d'incorporation réglable:
non
Sécurisé antitorsion:
non
Douille de contact adaptée:
KS-113
Température min.:
-100 °C
Température max.:
200 °C
Conforme RoHS:
oui

HSS standard (enfichée)

HSS-120

4 mm

Grande broche

oui

enfichable

oui

non

non

KS-113

-100 °C

200 °C

oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:
06 Plaquette (cannelée)
Diamètre de tête:
2,3 mm
Forme de tête surface:
A Or
Forme de tête matériau:
3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:
30 A
Résistance (R_i) typique:
10 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
35,3 mm
Diamètre de douille de pointe:
2,65 mm
Course maximale:
5,3 mm
Précontrainte ressort:
0,39 N
Cote E / Cote de collet:
10
Force de ressort en course de travail:
1,5 N
Course de travail recommandée:
4 mm

POINTE HAUTE INTENSITÉ

High-current test probe

HSS-120 306 230 A 1510

Article HSS-120-0035



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème
Pointe haute intensité



ingun.com

POINTE HAUTE INTENSITÉ