




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Design robusto e compatto per applicazioni ICT/FCT difficili dove lo spazio è limitato
- Per un contatto ottimale sui punti di prova (ad esempio PAD, VIA e PIN), sono disponibili varie forme di testina in diversi diametri e finiture. Così come varie forze elastiche.



1:1

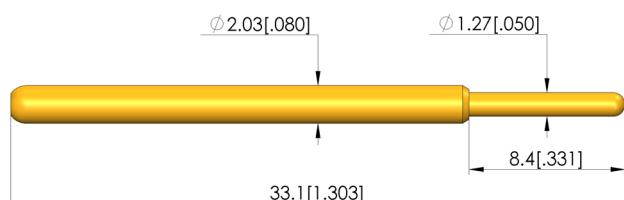**Dati generali**

Gruppo di prodotti: ICT / FCT (test in circuito e funzionale)
 Sottogruppo di prodotti: GKS corti / robusti
 serie: GKS-003
 passo: 3,18 mm
 Contatto tra: Pad
 Magnetico: sì
 Tipo di installazione: innestabile
 Sistema di ricambio rapido: sì
 Altezza di installazione regolabile: no
 Antirotativo: no
 Presa di contatto adeguata: KS-003
 Temperatura min.: -40 °C
 Temperatura max.: 80 °C
 Conforme a RoHS: sì

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

GKS corti / robusti

GKS-003

3,18 mm

Pad

sì

innestabile

sì

no

no

no

KS-003

-40 °C

80 °C

sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 05 Rotondo (raggio completo)
 Diametro della testina: 1,27 mm
 Forma della testina superficie: A oro
 Forma della testina materiale: 3 CuBe

05 Rotondo (raggio completo)

1,27 mm

A oro

3 CuBe

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 5 A
 Resistenza (Ri) tipica: 20 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale: 33,1 mm
 Diametro del manicotto di contatto: 2,03 mm
 Corsa massima: 6,35 mm
 Precarico della molla: 0,49 N
 Misura E / misura collare: 00
 Forza elastica con corsa di lavoro: 1,2 N
 Cons. corsa di espansione: 4,4 mm

Test Probe

GKS-003 305 127 A 1200


Articolo GKS-003-0008



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

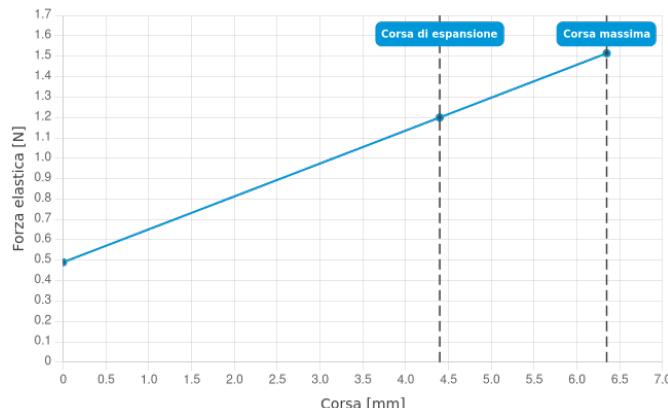

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT



ingun.com

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT