

tooling pin

**FS-5,20-RD-07-02-G**

Article 42753




DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Pointes d'interception confirmées, pour recevoir la carte de circuits, de manière sûre durant le processus, via les alésages d'interception
- Version rigide
- Tolérances réduites
- Nombreux diamètres de tête, échelonnés par pas de 0,1 mm
- Différentes longueurs pour un montage simple dans la plaque d'applique et la plaque porte-contacts

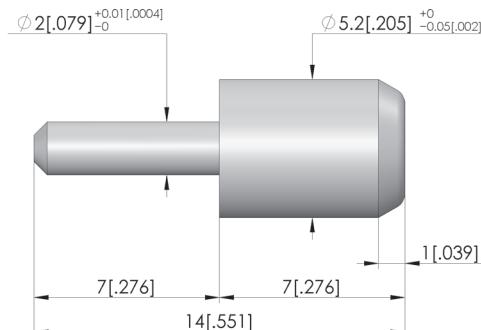

#### Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Matériau:

Conforme RoHS:

Pointes d'interception

FS-ST

Rond

ADP avec  $t = 8$  mm

Accessoires d'équipement

1.4305, trempé

#### Adapté aux

Pour mise en contact à 2 niveaux:

oui

#### Caractéristiques techniques

Diamètre de tête:

5,2 mm

enfiché

14 mm

7 mm

Montage:

2 mm

Longueur:

2 mm

Hauteur de tête:

Diamètre:

Diamètre de pivot:

tooling pin

**FS-5,20-RD-07-02-G**


Article 42753



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

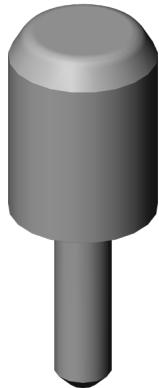

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

