






直接訪問產品

- 经过实践检验的用于支承印制电路板的塑料头
- 坚固耐压, 经过 100,000 次实践检验
- 型号放电电阻为 10^6 至 10^9 欧姆
- 静电充电量小, 因此适用于 ESD 保护区 (EPA)

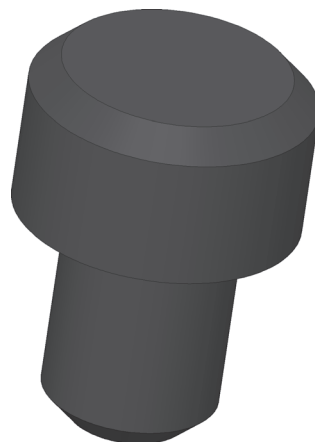

1:1

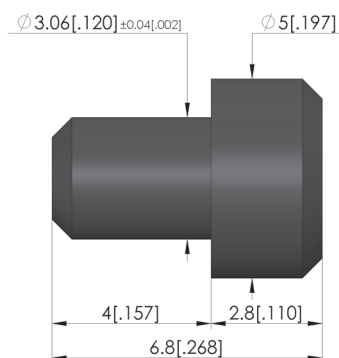

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
材料:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

被测器件支承探针
PAS
被测器件支架 (圆形)
适用于 ESD 保护区
扩展配件
PA6
10 °C
60 °C
是

适用于

替换套件规格:
手动测试治具 (MA):
真空测试治具 (VA):
手动测试治具替换套件 (ATS MA):

无限制
MA 2012
VA xxxx
ATS MAxx

技术数据

针头直径:
安装:
长度:
针头高度:
直径:

5 mm
压入
6,8 mm
2,8 mm
3 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com

