





直接访问产品



## Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse

- 盘式触针用于检查连接器壳体中接触端子（接触板）的位置是否正确。同时，可进行连接测试。仅当位置正确时，才能通过盘式触针的引脚形成接触。
- 为了实现理想的触探，可提供各种不同的针头形状，搭配不同的针头直径、圆盘直径以及引脚长度
- 针对位置特别接近的探针而设计：借助批头式工具通过圆盘提供旋入力矩

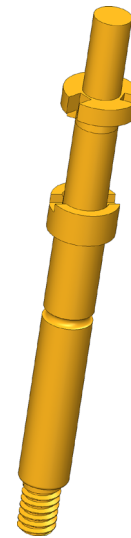

1:1

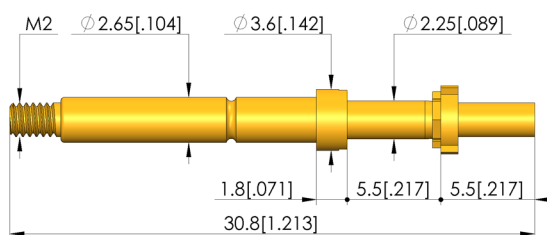

### 一般数据

Screw-in torque max.:

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

旋入扭矩:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

20 cNm

盘式触针

盘式触针

T-888

4,5 mm

接线柱

是

可旋入

是

否

否

10 - 20 cNm

KS-113 M

-40 °C

80 °C

是

### 针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

盘式触针针头高度:

盘直径:

02 平面

2 mm

A 金

3 镀铜

4,5 mm

4 mm

### 电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (Ri) 典型值:

8 A

30 mOhm

### 机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

30,8 mm

2,65 mm

5 mm

1 N

02

3 N

4 mm

# Test Probe

## T-888 302 200 450 400A3002M


产品 T-888-0085



直接訪問產品

# ingun®

Partner for Future Technology

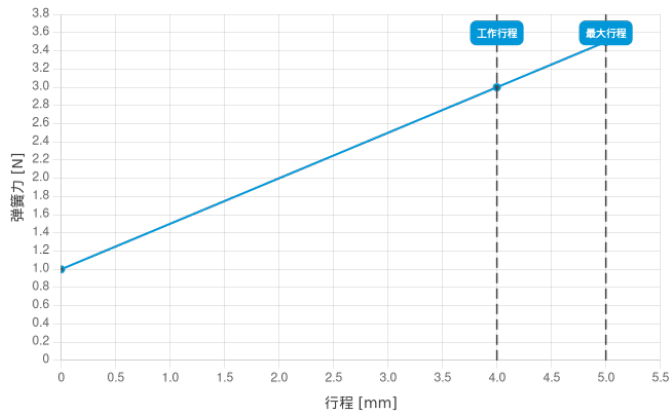

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真: +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。12/25\_CN

关于该主题的更多信息  
螺纹探针



螺纹探针