Hochfrequenzstift

HFS-840 308 080 A 9342 ZE3 M

Artikel HFS-840-0683

DIREKT ZUM PRODUKT

ingun®
Partner for Future Technology

- Lange Standardbaureihe
- Bis 4 GHz
- Kabel-Interface MCX
- Zum Einschrauben
- Kontaktsteckhülse KS-810 M5-R, KS-810 M5-F



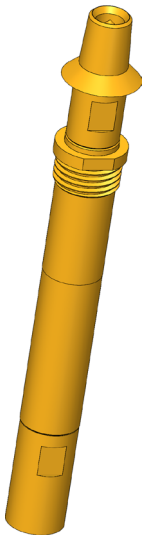

1:1

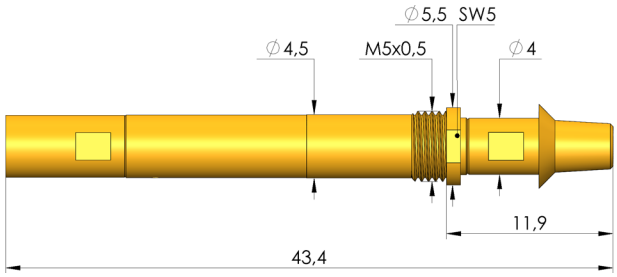



HOCHFREQUENZ KONTAKTSTIFTE

Hochfrequenzstift

HFS-840 308 080 A 9342 ZE3 M

Artikel HFS-840-0683

DIREKT ZUM PRODUKT

ingun®
Partner for Future Technology

Allgemeine Daten

Einschraubdrehmoment min.:	10 cNm, 20 cNm, -40 – 80 °C
Produktgruppe:	HFS Hochfrequenz Kontaktstifte
Baureihe:	HFS-840
Unterbaureihe:	HFS-840 M
Raster:	6,5 mm
Prüfling / Kontakt:	FAKRA
Einbauart:	einschraubbar
Geschlecht Prüfling:	F Signalleiter weiblich / Buchse
Schwimmend gelagert:	nein
Verdrehgesichert:	ja
Durchgehender Kolben:	ja
Interface passendes Assembly:	MCX 50 Ohm
Geschlecht passendes Assembly:	M Signalleiter männlich / Stecker
KS-Unterbaureihe:	KS-810 M Schraubversion
Temperatur min.:	-40 °C
Temperatur max.:	80 °C
RoHS-konform:	ja

Daten zum Außenleiter

Kopfform Außenleiter:	42 Zentrierung Innenseite Steckverbinder
Kopfdurchmesser Außenleiter:	6 mm
Federkraft gesamt Außenleiter bei Arbeitshub:	8 N
Arbeitshub Außenleiter:	4 mm
Maximaler Hub Außenleiter:	5 mm
Außenleiter wechselbar:	KO-810342600A-ZE3
Max. Strombelastbarkeit Außenleiter:	10 A

Daten zum Signalleiter

Kopfform Signalleiter:	08 Kegel 90°, selbstreinigend
Kopfdurchmesser Signalleiter:	0,8 mm
Kopfform Signalleiter Werkstoff:	3 CuBe
Kopfform Signalleiter Oberfläche:	A Gold
Anzahl Signalleiter:	1
Signalleiter wechselbar:	GKS-051-0003
Arbeitshub Signalleiter:	2 mm
Federkraft je Signalleiter bei Arbeitshub:	1,3 N
Maximaler Hub Signalleiter:	3,7 mm
Max. Strombelastbarkeit Signalleiter:	3 A

Elektrische Daten

Frequenzbereich bis zu:	4 GHz
Impedanz:	50 Ohm

Mechanische Daten

Gesamtfederkraft bei Arbeitshub:	9,3 N
Gesamtlänge:	43,4 mm
Stifthülsendurchmesser:	4,5 mm
Einbauhöhe ohne Kontaktsteckhülse:	11,9 mm
Anzugsmoment in KS:	10 – 20 cNm

HUBER+SUHNER Ingun GmbH
Max-Stromeyer-Straße 160
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

Weitere Informationen zum Thema
Hochfrequenz Kontaktstifte

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/26_DE

ingun.com

HOCHFREQUENZ KONTAKTSTIFTE