





- Ensembles à connecteurs ou câbles pour tiges de contact HFS



1:1

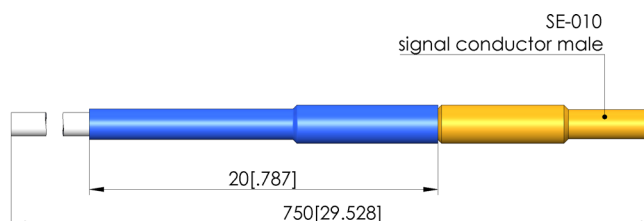

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Ensembles (SE)
SE-K11527
Connecteur SE-K11527
-55 °C
135 °C
oui

Données câbles

Longueur de câble: 75 cm
Type de câble:
Protection antipliage de câble: Gaine thermorétractable bleu Son, 20 mm
Atténuation fmax: 0,78 dB

Caractéristiques électriques

Fréquence maximale: 0,2 GHz
Impédance: 50 Ohm
Blindage de câble: Simple
Puissance maximale: 60 W
Coefficient de puissance: 27 K11527
Résistance à la tension: 0,4 kV
Coefficient d'atténuation a: 2,21000 K11527
Coefficient d'atténuation b: 0,25900 K11527

Données connecteurs

Interface 1: SE-010 Connecteur enfichable pour HFS-010
Sexe 1: M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche
Version 1: droit
Interface 2: Extrémité de câble ouverte

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

