

HF-Dichtung Softshield

HF-D-SSD-RWP-AT SMA12/HF

Artikel 32902



DIREKT ZUM PRODUKT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Ersatzteilkit zur schnellen, zuverlässigen und vorbeugenden Wartung
- Einfacher Austausch vor Ort

Verwendung

Ersatzteile werden notwendig im Rahmen der vorbeugenden Wartung, oder sobald sich Komponenten im normalen Regelbetrieb über die Lebensdauer abnutzen und ausgetauscht werden müssen. Die HF-Dichtungen werden in die dafür vorgesehenen Nuten eingelegt. Die Nuten müssen vor der Bestückung entfettet werden. Es wird empfohlen, beim Wechseln der HF-Dichtungen Handschuhe zu tragen.

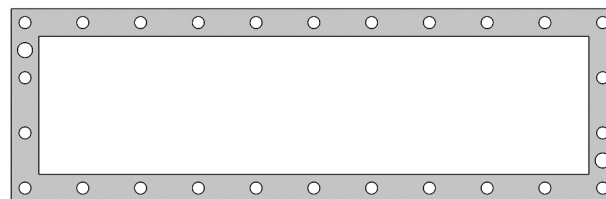

Hinweis:

Die HF-Dichtungen haben eine typische Lebensdauer von ca. 100.000 Lastwechsel (Laborbedingungen). Im Dauertest wurde kein Verschleiß festgestellt, der die mechanische Funktion der HF-Dichtungen einschränkt.

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Ausführung:
Zubehörtyp:
Auslieferungszustand:
Werkstoff:
Breite:
Höhe:
RoHS-konform:

HF-Zubehör
HF-D
Soft-Shield
Ersatzteile
Unmontiert
HF-Filz
70 mm
1,5 mm
ja

Passend für


Austauschsätze Ausführung:
Austauschsätze MA (ATS MA):

HF
ATS MA12/HF/ESD

Technische Daten

Länge:

220 mm

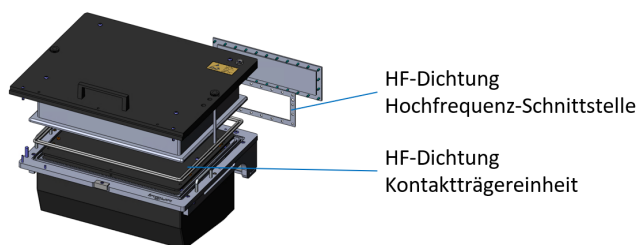

Hochfrequenz-Austauschsätze

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
154012	ATS MA12/HF/AL/ESD	Hochfrequenz-Austauschsatz ohne interne Schnittstelle
154112	ATS MA12/S-7/HF/AL/ESD	Hochfrequenz-Austauschsatz mit interner Schnittstelle

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE