



DIRECTEMENT AU PRODUIT


- Interface TERADYNE (LH, 12X) GR228x-15/15
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système
- Montage simple et rapide, via un logement d'interface adapté, contre le dessous de l'interface de test

Utilisation

L'interface est utilisée comme mécanisme de liaison/de remise pour transmettre, de manière sûre en processus, des signaux entre l'interface de test et le système de test. Elle est montée sur le dessous de l'interface de test via un logement pour interface adapté.

Livraison

L'interface est livrée garnie.

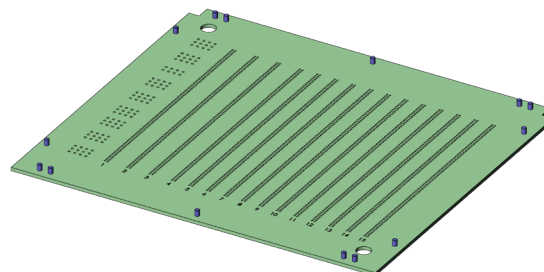

Données générales

Groupe de produits:	Interfaces
Série:	SST
Type:	Teradyne (LH, 12X)
Version:	GR228x-15/15
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	Garni 15 fentes, 2400 KT-158-02
Signaux d'interface max.:	1536
Largeur:	292 mm
Hauteur:	6 mm
Poids:	1,3 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):	MA xx13
Interfaces de test sous vide (VA):	4060
Accessoire:	SSA-GR228x-15

Caractéristiques techniques

Longueur:	330 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	330 x 292 x 6 mm

Interface supports

Part no.	Designation	Version
113522	SSA-GR228x-15-MAxx13	Suitable to manual test fixtures MA xx13
113517	SSA-GR228x-15-VA4030	Suitable to vacuum test fixtures VA 4030
113483	SSA-GR228x-15-VA4040	Suitable to vacuum test fixtures VA 4040
113518	SSA-GR228x-15-VA4060	Suitable to vacuum test fixtures VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

