




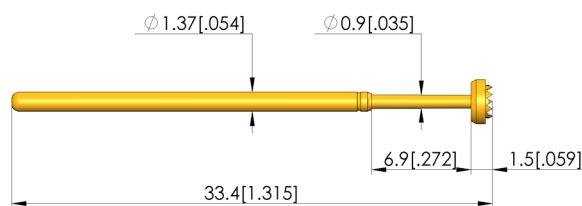

INGUN SELECTION



1:1

Datos generales

Grupo de productos:
 Subgrupo de productos:
 Serie:
 Rejilla:
 Contacto de:
 Magnético:
 Modo de montaje:
 Sistema de cambio rápido:
 Altura de montaje ajustable:
 Con sistema antigiro:
 Casquillo de contacto compatible:
 Temperatura mín.:
 Temperatura máx.:
 Conforme RoHS:

Accesorios (GKS / ADA)
 Puntas de prueba para interfaces
 GKS-100
 3,56 mm
 Poste
 Sí
 Enchufable
 Sí
 No
 No
 KS-100
 -40 °C
 80 °C
 Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:
 Diámetro de cabeza:
 Tipo de cabeza superficie:
 Tipo de cabeza material:

06 Acanalada/reticular
 2,29 mm
 A Oro
 3 CuBe

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:
 Resistencia (Ri) típica:

5 A
 20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:
 Diámetro de casquillo del perno:
 Carrera máxima:
 Precarga de muelle:
 Medida E / dimensión del cuello:
 Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:
 Carrera de trabajo recomendada:

33,4 mm
 1,37 mm
 6,35 mm
 0,35 N
 0
 1 N
 4,3 mm

Test Probe

GKS-100 306 229 A 1000

Artículo GKS-100-0161



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba

