

Dati generali

Gruppo di prodotti:
Sottogruppo di prodotti:
serie:
passo:
Contatto tra:
Magnetico:
Tipo di installazione:
Sistema di ricambio rapido:
Altezza di installazione regolabile:
Antirotativo:
Pistone continuo:
Presa di contatto adeguata:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

aghi di fermo
aghi di fermo
VF25
2,54 mm
Connettore femmina
sì
Baionetta
sì
no
sì
ø0,9 x 0,5 x 7,5
KS-VF25
-40 °C
80 °C
sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:
Diametro della testina:
Forma della testina superficie:
Forma della testina materiale:
Larghezza della spatola:
Lunghezza della spatola:

29 Spatola, piatta, piana sul davanti
1,9 mm
A oro
2 Acciaio
0,3 mm
10 mm

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:
Resistenza (R_i) tipica:

5 A
50 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:
Diametro del manico di contatto:
Corsa massima:
Precarico della molla:
Forza elastica con corsa di lavoro:
Cons. corsa di espansione:

69,5 mm
2 mm
6 mm
3,33 N
10 N
5 mm

Test Probe

VF25-229 193 A 100


Articolo VF25-0010



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

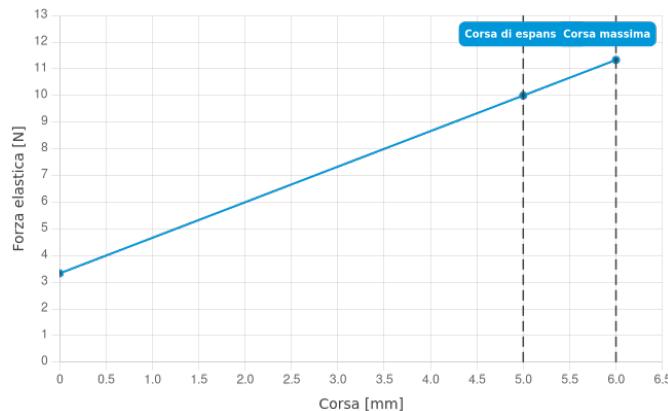

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
contatti a vite



ingun.com

CONTATTI A VITE