

Interface block

SB-T-PN-008-PK3-A

Artículo 37820



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Equipados con piezas de contacto neumáticas
- Utilizables en todas las fixturas con interfaz Pylon interna o externa
- Alta seguridad de contacto y calidad de transferencia
- Transferencia con seguridad de proceso de aire comprimido en el marco de la especificación



Utilización

Con los bloques de interfaz (SB) se transfieren con seguridad de proceso las señales entre el dispositivo de prueba y el sistema de prueba en interfaces Pylon internas y externas. Los bloques neumáticos son adecuados para la transferencia con seguridad de proceso de aire comprimido en el marco de su especificación. Se utilizan sobre todo cuando en la verificación se usan unidades funcionales neumáticas, como p. ej. puntas de prueba neumáticas.

Transferencia de señal

La transferencia de señales se realiza mediante dos bloques de interfaz contrapuestos, que están diseñados para una distancia de trabajo de 15.1 ± 0.5 mm entre sus superficies de montaje.

INGUN SELECTION

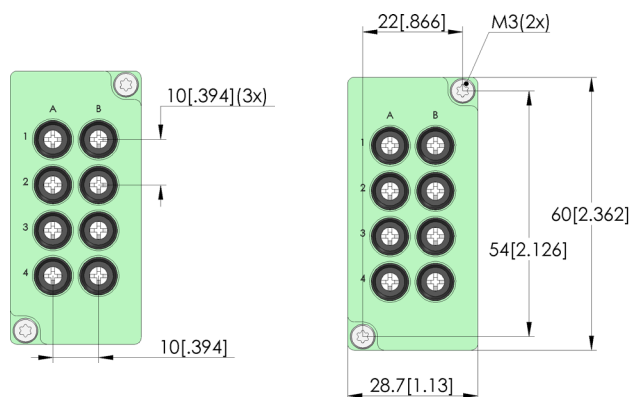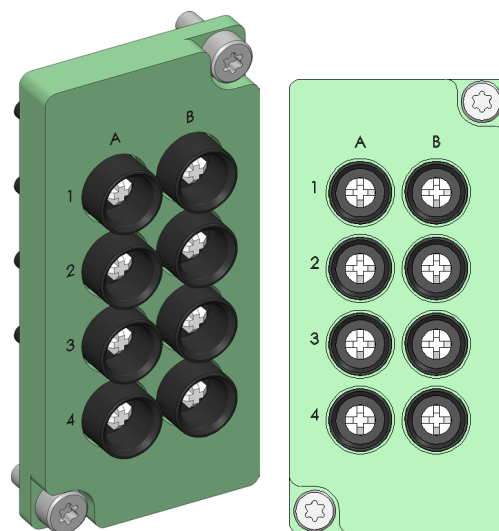


Datos generales

Grupo de productos:	Bloques de interfaz (SB)
Serie:	SB-PN
Tipo:	Bloque neumático
Modelo:	Lado del sistema de prueba
Tipo de accesorios:	Accesorios customizados
Equipamiento:	PKT-F-PK3-A
Peso:	0,021 kg
Temperatura mín.:	-30 °C
Temperatura máx.:	120 °C
Conforme RoHS:	Sí

Entrega

La entrega se realiza totalmente equipada, preparada para recibir mangueras de aire comprimido, incluyendo materiales de fijación.

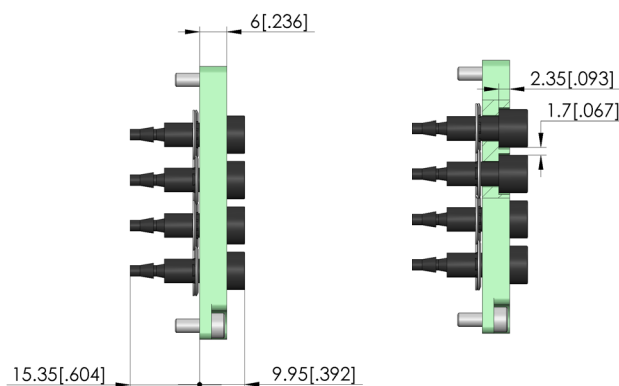

Compatible con

Contraconector compatible 1:	SB-P-PN-008-PK3-A
Mesas de prueba manuales (MA):	MA 21xx
Receptor pílón:	RC-PYLON-12-V2

Datos técnicos

Distancia de trabajo:	15,1 +/- 0,5 mm
Conexión:	PDS-4-075-PUN
Cantidad de polos:	PK-3
Conexión de aire comprimido:	6 bar
Aire comprimido típico:	Sí
Bloqueo de aire comprimido:	Sí
Calidad de aire comprimido:	ISO 8573-1:2010

Interface block

SB-T-PN-008-PK3-A

Artículo 37820



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Accessories

Part no.	Designation	Version
26707	PDS-4-075-PUN-BL	Pneumatic compressed air hose DA = 4,0 mm for QS plug connection, blue
32752	PDS-4-0,75-PUN-SW-ESD	Pneumatic compressed air hose DA = 4,0 mm for QS plug connection, ESD, black

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 03/26_ES