



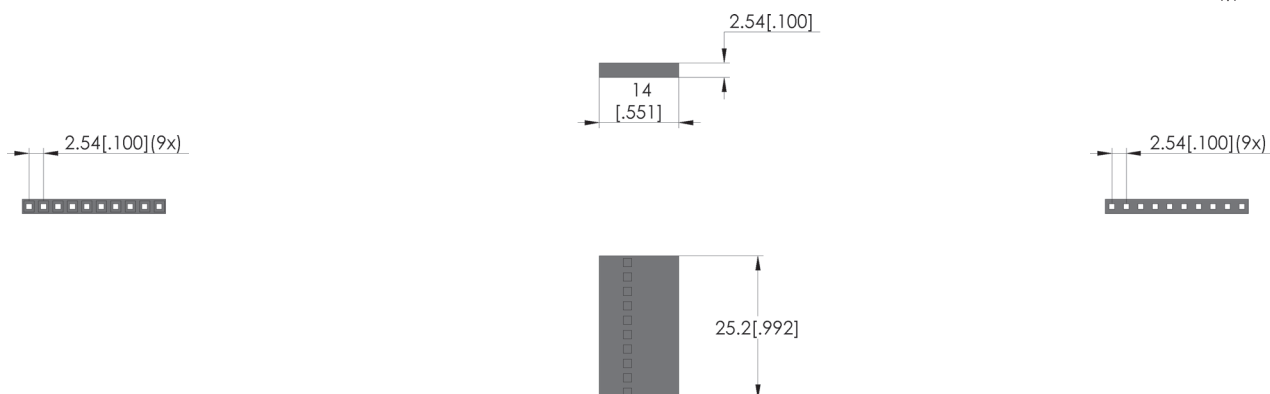

- Carcasa del conector de una hilera para equipamiento con conductores trenzados con contacto a presión
- Dimensiones externas precisas de forma continua

Utilización

Las carcasas del conector están previstas para equiparse con conductores trenzados con contactos a presión.

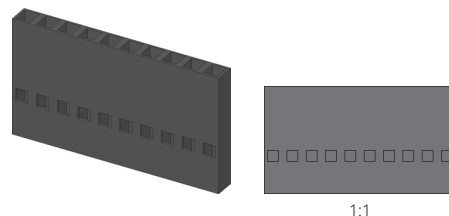

Datos generales

Grupo de productos:	Accesorios eléctricos
Serie:	STV
Tipo:	Carcasa del conector
Modelo:	de una hilera
Tipo de accesorios:	Accesorios customizados
Estado de entrega:	No equipado, sin contacto a presión
Equipamiento:	
Material:	Plástico
Color:	Negro
Ancho:	14 mm
Altura:	2,5 mm
Peso:	0,01 kg
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	105 °C
Conforme RoHS:	Sí

Compatible con

Bloques de interfaces (SB):	SB-SI-170/085
Accesorios:	SLL-CK-AWG26

Datos técnicos

Conexión:	Conexión enchufable
Cantidad de polos:	10
Rejilla de montaje:	2,54 mm
Longitud:	25,2 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl):	25,2 x 14 x 2,54 mm

**Accessories**

Part no.	Designation	Version	Assembly
Stranded cable			
43373	SLL-CK-AWG26-SW-700	AWG26, 700 mm long, black	1x crimp contact
43374	SLL-CK-AWG26-GE-700	AWG26, 700 mm long, yellow	1x crimp contact
43375	SLL-CK-AWG26-RT-700	AWG26, 700 mm long, red	1x crimp contact
43376	SLL-CK-AWG26-GN-700	AWG26, 700 mm long, green	1x crimp contact

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

