




INGUN SELECTION



1:1

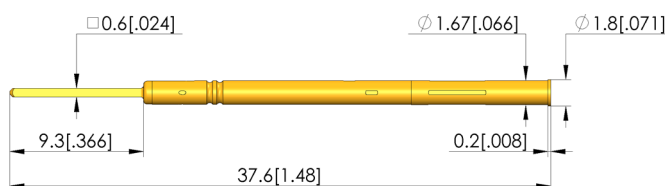

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Longueur de broche Wire-Wrap:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-100
KS-100 Version enfichée
Wire-Wrap
non
or
1,8 mm
0,2 mm
9,3 mm
non
oui (< 1 cm³ / min)
oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 37,9 mm
Diamètre extérieur: 1,67 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 1,68 – 1,69 mm
Alésage de montage en FR4: 1,69 – 1,7 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

