

tooling pin

FS-4,20-RD-07-02-G

Article 43790




DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun®

Partner for Future Technology

- Pointes d'interception confirmées, pour recevoir la carte de circuits, de manière sûre durant le processus, via les alésages d'interception
- Version rigide
- Tolérances réduites
- Nombreux diamètres de tête, échelonnés par pas de 0,1 mm
- Différentes longueurs pour un montage simple dans la plaque d'applique et la plaque porte-contacts

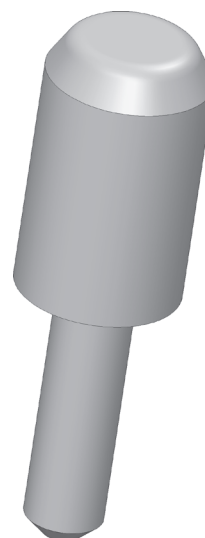

1:1

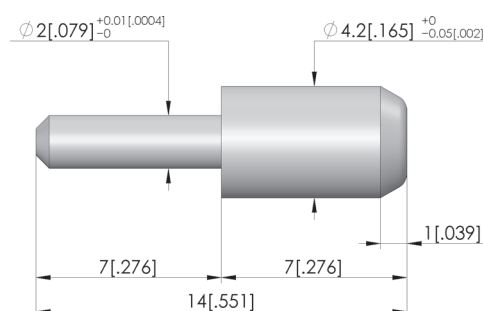

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Type:
Version:
Type d'accessoire:
Matériau:
Conforme RoHS:

Pointes d'interception
FS-ST
Rond
ADP avec t = 8 mm
Accessoires d'équipement
1.4305, trempé
oui

Adapté aux

Pour mise en contact à 2 niveaux:

oui

Caractéristiques techniques

Diamètre de tête: 4,2 mm
Montage: enfilé
Longueur: 14 mm
Hauteur de tête: 7 mm
Diamètre: 2 mm
Diamètre de pivot: 2 mm

tooling pin

FS-4,20-RD-07-02-G


Article 43790



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

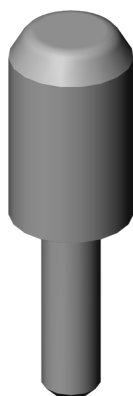

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR