






直接訪問產品

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen

- 旋接式探针用于可能存在振动或意外出现横向和纵向力的应用情况(有效避免探针从针套中滑脱)
- 借助扭矩螺丝刀和批头式工具, 可将旋紧式探针牢固安装于KS中。同时, 可通过针套上的方头达到所需的旋入力矩。
- 配备不锈钢弹簧的型号, 用于 -100°C 至 +200°C 温度范围



1:1

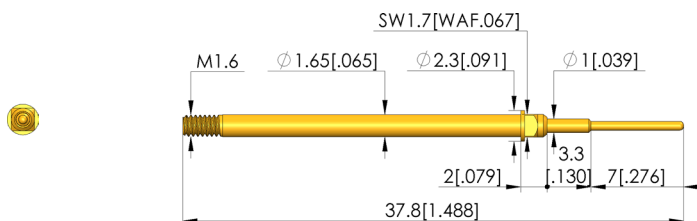

一般数据

Screw-in torque max.:

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

旋入扭矩:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

5 cNm

螺纹探针

拧入式弹簧探针

GKS-112 M 可旋入

2,54 mm

焊盘

是

可旋入

是

否

否

3 - 5 cNm

KS-112 M

-40 °C

80 °C

是

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

盘式触针针头高度:

05 圆形 (全半径)

0,65 mm

A 金

3 铍铜

7 mm

电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (Ri) 典型值:

8 A

20 mOhm

机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

37,8 mm

1,65 mm

8 mm

0,27 N

02

0,8 N

4 mm

Test Probe

GKS-112 305 065 A0802MLP20-070


产品 GKS-112-2933



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology

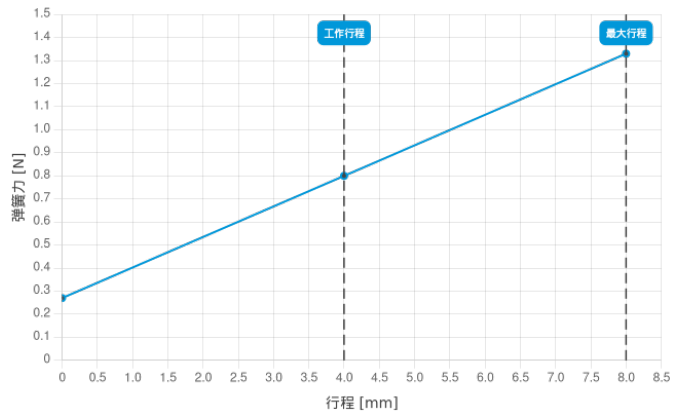

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
螺纹探针



螺纹探针