

Receptacle

KS-112 30 G8


Artículo KS-11230G8




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



1:1

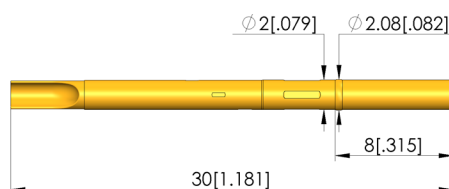

Datos generales

Grupo de productos:
Serie:
Subserie:
Modo de conexión de casquillo de contacto:
Anillo de presión:
Superficie:
Diámetro de cuello:
Altura de cuello:
Moleteado:
A prueba de vacío:
Conforme RoHS:

Receptáculos (KS)
KS-112
KS-112 versión enchufada
Soldadura
Sí
Oro
2,08 mm
8 mm
No
No
Sí

Datos mecánicos

Longitud total: 30 mm
Diámetro externo: 2 mm

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1: 1,98 – 2 mm
Orificio de montaje en FR4: 1,99 – 2,01 mm
Orificio de montaje con anillo de presión en CEM1: 2,03 – 2,05 mm
Orificio de montaje con anillo de presión en FR4: 2,03 – 2,05 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba



ingun.com

RECEPTÁCULOS