


tooling pin  
FS-2,10-RD-07-02-G

产品 38876




直接訪問產品

- 经过实践检验的固定针，确保印制电路板能够通过安装孔实现过程可靠的安装
- 刚性设计
- 低公差
- 各种针头直径，直径以 0.1 mm 递进
- 不同的长度可保证在压板和探针支承板中的安装方便

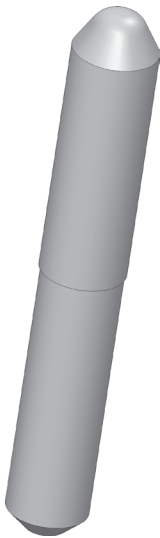

1:1

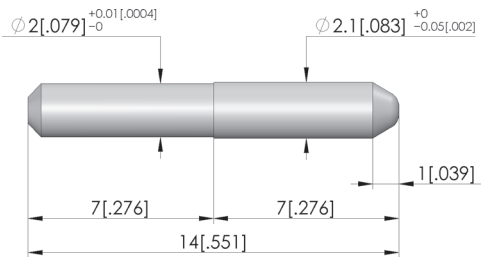

一般数据

产品组:  
结构系列:  
类型:  
规格:  
配件类型:  
材料:  
RoHS 符合性:

固定针  
FS-ST  
圆形  
ADP, 厚度 8 mm  
扩展配件  
1.4305, 硬化  
是

适用于

2 级触探装置用:

是

技术数据

针头直径:  
安装:  
长度:  
针头高度:  
直径:  
轴径直径:

2,1 mm  
插接式  
14 mm  
7 mm  
2 mm  
2 mm

tooling pin

**FS-2,10-RD-07-02-G**

产品 38876



**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。11/25\_CN