

# Test Probe GKS-113 215 100 A 1505

Artículo GKS-113-0058



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Puntas de prueba robustas y estables con cuello marcado (tope) en el casquillo del perno
- Ajuste óptimo de las proporciones de carrera en la mesa de prueba: El cuello (medida E) está disponible en diferentes alturas, lo cual en combinación con los receptáculos permite una máxima flexibilidad de la altura de montaje
- Están disponibles variantes con resorte de acero inoxidable para temperaturas de -100 °C hasta +200 °C



## Datos generales

Grupo de productos:	ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)
Subgrupo de productos:	Estándar métrico
Serie:	GKS-113
Rejilla:	4 mm
Contacto de:	PAD
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	Sí
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Casquillo de contacto compatible:	KS-113
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

## Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	15 Punta de acero 22°, autolimpiente
Diámetro de cabeza:	1 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	2 Acero

## Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	5 A
Resistencia (R <sub>i</sub> ) típica:	30 mOhm

## Datos mecánicos

Longitud total:	32,8 mm
Diámetro de casquillo del perno:	2,65 mm
Carrera máxima:	5,3 mm
Precarga de muelle:	0,5 N
Medida E / dimensión del cuello:	05
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	1,5 N
Carrera de trabajo recomendada:	4 mm

Test Probe

**GKS-113 215 100 A 1505**


Artículo GKS-113-0058



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**®

Partner for Future Technology

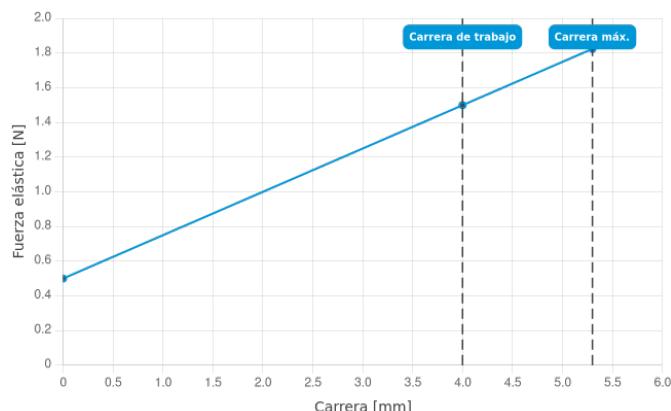

ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA