





## Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse



1:1

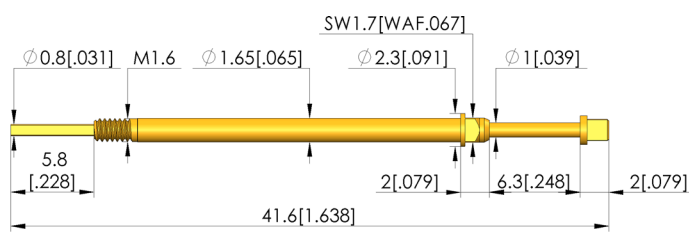

### Datos generales

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Screw-in torque max.:             | 5 cNm                                                   |
| Grupo de productos:               | Puntas de prueba atornilladas                           |
| Subgrupo de productos:            | Puntas de prueba con resorte (GKS) con sistema antigiro |
| Serie:                            | T-744                                                   |
| Rejilla:                          | 2,54 mm                                                 |
| Contacto de:                      | Conector hembra                                         |
| Magnético:                        | Sí                                                      |
| Modo de montaje:                  | Atornillable                                            |
| Sistema de cambio rápido:         | Sí                                                      |
| Altura de montaje ajustable:      | No                                                      |
| Con sistema antigiro:             | Sí                                                      |
| Pistón continuo:                  | $\phi 0,8 \times 0,46 \times 5,8$                       |
| Par de apriete de atornillado:    | 3 - 5 cNm                                               |
| Casquillo de contacto compatible: | KS-744 M                                                |
| Temperatura mín.:                 | -40 °C                                                  |
| Temperatura máx.:                 | 80 °C                                                   |
| Conforme RoHS:                    | Sí                                                      |

### Datos sobre el tipo de cabeza

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Forma del cabezal:               | 20 Espátula plana, con inclinación al frente, autolimpiante |
| Diámetro de cabeza:              | 1,5 mm                                                      |
| Tipo de cabeza superficie:       | A Oro                                                       |
| Tipo de cabeza material:         | 3 CuBe                                                      |
| Altura de cabeza aguja de disco: | 1,5 mm                                                      |
| Diámetro disco:                  | 2 mm                                                        |
| Ancho de espátula:               | 0,5 mm                                                      |


### Datos eléctricos

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Capacidad de corriente / corriente nominal:     | 5 A     |
| Corriente nominal, conexión en el pistón:       | 8 A     |
| Resistencia (Ri) típica:                        | 30 mOhm |
| Resistencia (Ri) típica, conexión en el pistón: | 10 mOhm |



### Datos mecánicos

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Longitud total:                                  | 41,6 mm |
| Diámetro de casquillo del perno:                 | 1,65 mm |
| Carrera máxima:                                  | 5 mm    |
| Precarga de muelle:                              | 0,6 N   |
| Medida E / dimensión del cuello:                 | 02      |
| Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: | 1,5 N   |
| Carrera de trabajo recomendada:                  | 4,4 mm  |

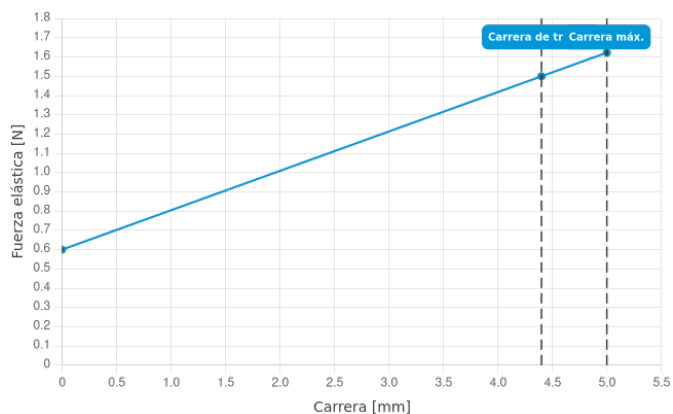

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Más información sobre el tema  
Puntas de prueba atornilladas

