

Données générales

Groupe de produits: ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)

Sous-groupe de produits: Finepitch

Série: GKS-069

Trame: 1,27 mm

Mise en contact de: Mise en contact de:

Magnétique: oui

Type d'incorporation: enfichable

Système de changement rapide: oui

Hauteur d'incorporation réglable: non

Sécurisé antitorse: non

Douille de contact adaptée: KS-069

Température min.: -40 °C

Température max.: 80 °C

Conforme RoHS: oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 07 Triangle, angle de 30°, autonettoyage

0,9 mm

A Or

3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 3 A

20 mOhm

Résistance (R_i) typique:

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 16,5 mm

0,69 mm

2,8 mm

0,42 N

00

0,7 N

2,2 mm

Diamètre de douille de pointe:

Course maximale:

Précontrainte ressort:

Cote E / Cote de collet:

Force de ressort en course de travail:

Course de travail recommandée:

Test Probe

GKS-069 307 090 A 0700


Article GKS-069-0021



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

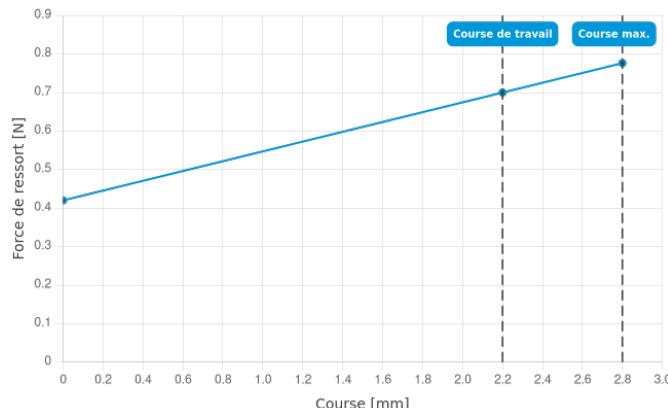

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème
Pointes de test ICT/FCT



ingun.com

POINTES DE TEST ICT/FCT