




DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Mise en contact, précise et avec peu d'usure, des connecteurs enfichables USB
- Longévité hors pair
- Transmission de données sûre durant le processus
- Transmission de signaux via connecteur de raccordement original ou raccord soudé
- Des éléments ressort optionnels (112863 : set de 2 pc) peuvent compenser des tolérances de $\pm 0,4$ mm et des erreurs angulaires.

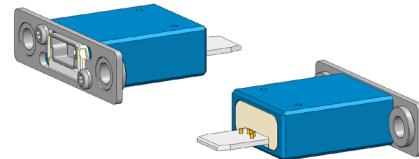

Données générales

Groupe de produits:	PS Connecteur de contrôle
Série:	PS
Sous-série:	PS-USB
Trame:	9,5 mm
Objet à tester / Contact:	USB MINI type A/B
Sexe de l'objet à tester:	F Conducteur de signaux femelle / douille
En appui flottant:	non
Piston traversant:	non
Interface ensemble adapté:	USB MINI-B
Sexe ensemble adapté:	F Conducteur de signaux femelle / douille
Largeur:	31 mm
Hauteur:	27 mm
Température min.:	-20 °C
Température max.:	75 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur le conducteur de signaux

Conducteur de signaux remplaçable:	non
Ampérage max. supportable conducteur de signaux:	0,5 A
Nombre de pôles conducteur de signaux:	5

Caractéristiques électriques

Impédance:	90 Ohm
Débit de données max.:	0,48 Gbit/s
Puissance maximale:	2,5 W

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	51 mm
Hauteur d'incorporation sans douille de contact:	28 mm

Test plug

PS-USB2.0MiniA-M-005-G5-B-01


Article 112619



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

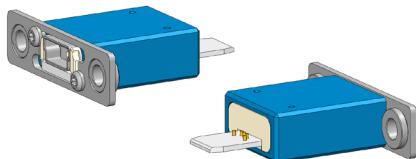

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème
Pointes de test



ingun.com