






DIRECTEMENT AU PRODUIT

- Poussoirs en plastique confirmés pour l'applique de la carte électronique
- Version robuste, stable en pression, confirmée à 100 000 exemplaires
- Résistance de dérivation typique de 10^6 à 10^9 ohms
- Adapté à l'utilisation en zones protégées ESD (EPA) en raison de l'accumulation électrostatique réduite

INGUN SELECTION

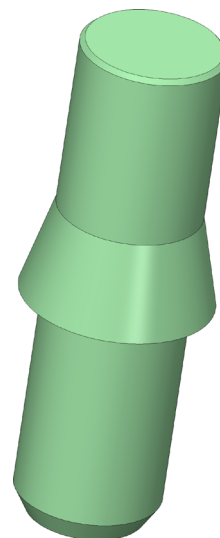

1:1

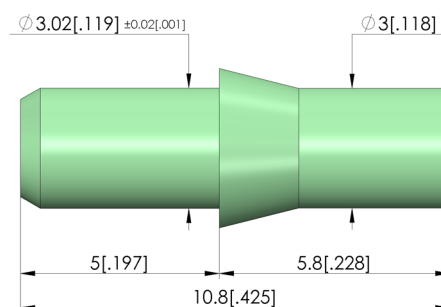

Données générales

Groupe de produits:	Pointes d'applique pour objet à tester
Série:	PAS
Type:	Garnitures d'applique (ronde) pour objet à tester
Version:	Adapté à une zone protégée ESD
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
Matériau:	FR4
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Kits de remplacement version:
Interfaces de test manuelles (MA):
Interfaces de test sous vide (VA):
Kits de remplacement MA (ATS MA):

pas de restrictions
MA 2012
VA xxxx
ATS MAxx

Caractéristiques techniques

Diamètre de tête:	3 mm
Montage:	Serti
Longueur:	10,8 mm
Hauteur de tête:	5,8 mm
Diamètre:	3 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

