

Interface

SST-VPC-G20X

Article 113497



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology


- Interface VIRGINIA PANEL VPC-G20x
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système
- Montage simple et rapide, via un logement d'interface adapté, contre le dos de l'interface de test

Utilisation

L'interface est utilisée comme mécanisme de liaison/de remise pour transmettre, de manière sûre en processus, des signaux entre l'interface de test et le système de test. Elle est montée au dos de l'interface de test via un logement pour interface adapté.

Livraison

L'interface est livrée non garnie.

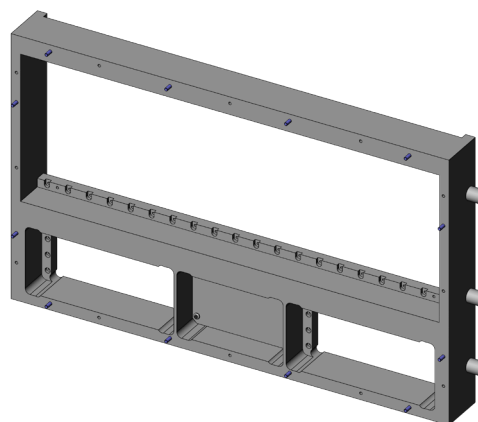

Données générales

Groupe de produits:	Interfaces
Série:	SST
Type:	Virginia Panel Corporation
Version:	VPC-G20x
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	Non garni, 28 fentes libres
Largeur:	44,5 mm
Hauteur:	257 mm
Poids:	2,95 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):	MA xx14
Interfaces de test sous vide (VA):	4060
Accessoire:	SSA-VPC-G20X

Caractéristiques techniques

Longueur:	452 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	452 x 44,5 x 257 mm

Interface supports

Part no.	Designation	Version
115667	SSA-VPC-G20X-MAxx12	Suitable to manual test fixtures MA xx12
115674	SSA-VPC-G20X-MAxx13	Suitable to manual test fixtures MA xx13
115676	SSA-VPC-G20X-MAxx14	Suitable to manual test fixtures MA xx14
115677	SSA-VPC-G20X-VA4030	Suitable to vacuum test fixtures VA 4030
115679	SSA-VPC-G20X-VA4040	Suitable to vacuum test fixtures VA 4040
115678	SSA-VPC-G20X-VA4060	Suitable to vacuum test fixtures VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

