


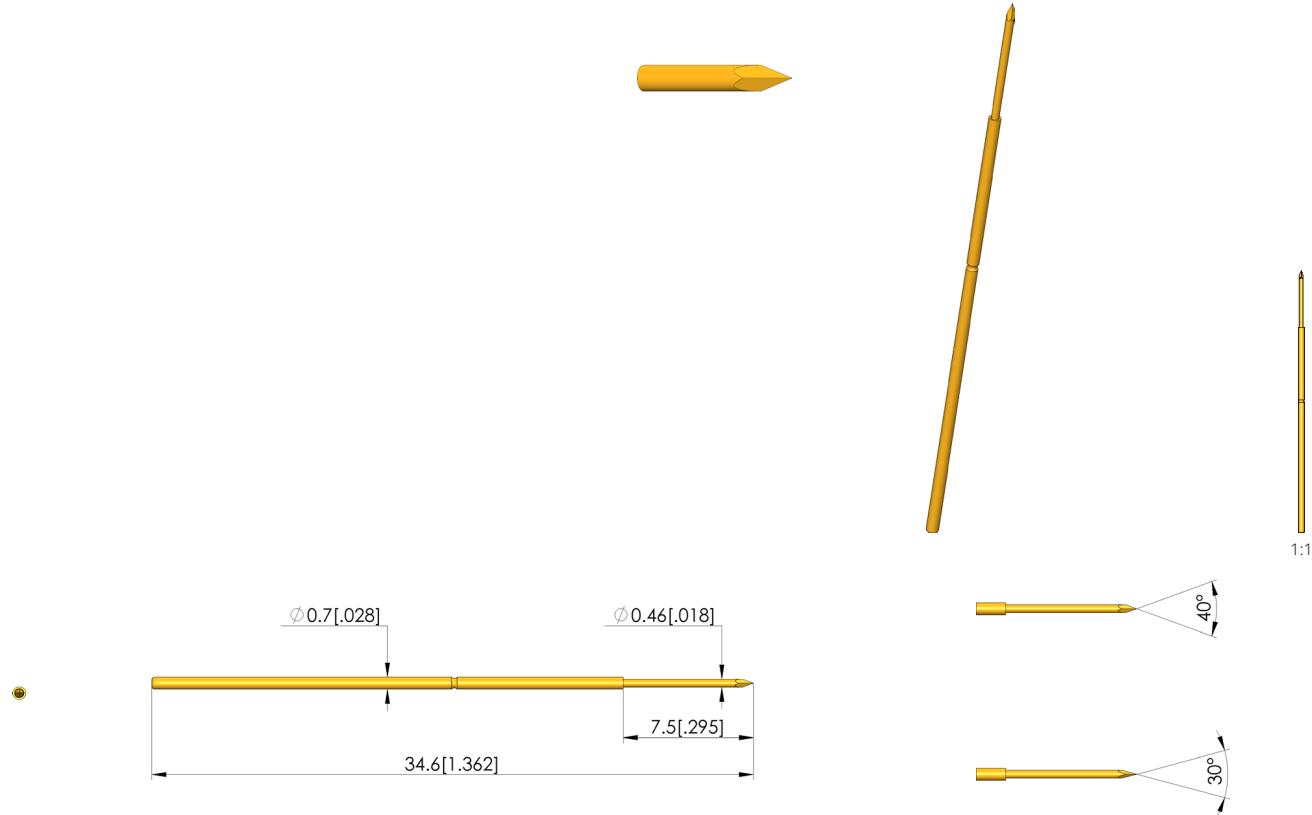

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:	ICT / FCT (test in circuito e funzionale)
Sottogruppo di prodotti:	fine pitch
serie:	GKS-081.00
passo:	Installazione con KS
Contatto tra:	1 mm
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	innestabile
Sistema di ricambio rapido:	sì
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirotativo:	no
Presa di contatto adeguata:	KS-081
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

fine pitch

GKS-081.00

Installazione con KS

1 mm

Dati sulla forma della testina

forma della testina:	91 Pugnale 40°(quadruplo), autopulente
Diametro della testina:	0,5 mm
Forma della testina superficie:	A oro
Forma della testina materiale:	2 Acciaio

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	3 A
Resistenza (Ri) tipica:	30 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:	34,6 mm
Diametro del manicotto di contatto:	0,7 mm
Corsa massima:	7,5 mm
Precarico della molla:	0,2 N
Misura E / misura collare:	00
Forza elastica con corsa di lavoro:	0,8 N
Cons. corsa di espansione:	5,5 mm

Test Probe

GKS-081 291 050 A 0800


Articolo GKS-081-0014



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®

Partner for Future Technology

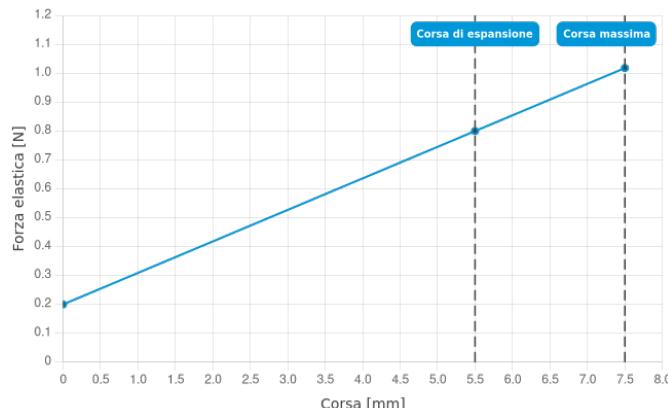

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT



ingun.com

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT