






- Pasador de sujeción probado para soporte amortiguado y con seguridad de proceso de la placa de circuitos impresos sobre las perforaciones de sujeción
- De alta precisión y poco desgaste
- Compensación de tolerancia óptima
- Construcción compacta con resorte externo

### Utilización

Con los pasadores de sujeción amortiguados (GFS) se sostiene elásticamente la tarjeta PCB que se va a probar sobre las perforaciones de sujeción, y se fija con precisión en la fontura de agujas al nivel de contacto.

#### Nota:

El pasador de sujeción amortiguado se monta en la placa de soporte de contacto (KTP), y tiene que colocarse limpiamente con el cuello sobre la superficie de la placa de soporte de contacto.

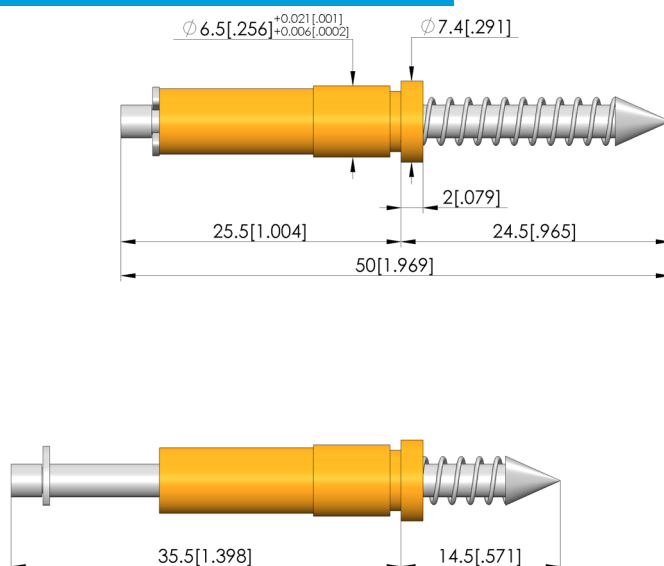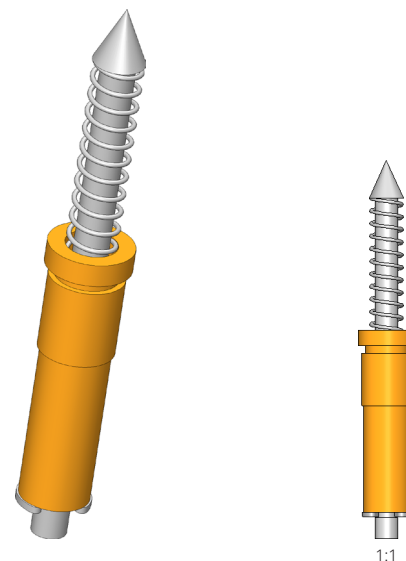

# Spring-loaded tooling pin

## GFS-4,50-RD-25-06,5-B

Artículo 21824



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

### Datos generales

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Grupo de productos: | Pasadores de sujeción              |
| Serie:              | FS-GF                              |
| Tipo:               | Con resorte                        |
| Modelo:             | Redondo con unión (D7, 4 x 2), KTP |
| Tipo de accesorios: | Accesorios customizados            |
| Peso:               | 1 kg                               |
| Temperatura mín.:   | 10 °C                              |
| Temperatura máx.:   | 60 °C                              |
| Conforme RoHS:      | Sí                                 |

### Datos técnicos

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Carrera:            | 10 mm     |
| Diámetro de cabeza: | 4,5 mm    |
| Fuerza:             | 6 N       |
| Montaje:            | Enchufado |
| Fuerza de resorte:  | 6 N       |
| Longitud:           | 50 mm     |
| Altura de cabeza:   | 5 mm      |
| Diámetro:           | 7,4 mm    |
| Diámetro pivote:    | 6,5 mm    |

### Compatible con

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Modelo de juegos intercambiables:                                | sin limitaciones |
| Mesas de prueba manuales (MA):                                   | MA 2012          |
| Mesas de prueba de vacío (VA):                                   | VA 30xx          |
| Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA):   | ATS MAxx         |
| Juegos intercambiables para mesas de prueba neumáticas (ATS PA): | ATS PAZxxx       |
| Juegos de recambio (WS):                                         | WS               |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

