

# Vacuum test fixture VA 3070S-2e/i3070

Article 115193



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Interface de test sous vide avec cassette sous vide serrant en parallèle.
- Y compris interface adaptatrice pour système de test Keysight i3070
- Y compris poignées de transport compatibles Alum-A-Lift
- Version robuste, facile à entretenir, d'une longévité hors pair
- Confort d'utilisation accru, manipulation simple et intuitive
- Pour le montage des articles livrés non montés, les dessins des articles indiqués dans la liste de pièces doivent être utilisés.

## Utilisation

Les interfaces de test sous vide (VA) sont utilisées pour mettre en contact, de façon sûre en processus, des cartes électroniques en grands nombres et comptant peu de variantes.

## Version

- Plaque porte-contacts en FR4 inviolable épais de 14 mm
- Plaque d'applique en FR3 épais de 8 mm, avec surface conductrice ESD
- Joint de vide INGUN confirmé longue durée, à faible usure
- Y compris poignées de transport compatibles Alum-A-Lift pour un transport confortable
- Pièces de cadre latérales avec ébréchure programmée et couvercle en plastique, pour le montage de compte-courses disponibles en option
- Verrouillages disponibles en option pour sécuriser la plaque d'applique

## Livraison

La livraison a lieu non montée. Cela permet un traitement immédiat spécifique pour l'objet à tester. Pour le montage des articles livrés non montés, les dessins des articles indiqués dans la liste de pièces doivent être utilisés.

## Données générales

Interface pour système de test:

Keysight i3070 petit

16 mm

Groupe de produits:

Interface de test sous vide (VA)

21,5 mm

Série principale:

VA xxxx

oui

Sous-série:

VA 30xx

non

Série:

VA 3070S

non

Taille du type:

xx70S

non

Type d'interface de test:

Interface individuelle, Keysight petit

oui

Génération de course de contact:

vide

300 x 335 mm

Type de boîtier:

Boîtier plat

Surface utile à 2 niveaux (LxP):

Signaux d'interface max.:

0

21,5 mm

Blocs d'interface requis:

non

oui

Blocs d'interface internes max.:

0

non

Sens de mise en contact:

ICT/FCT en bas

Dimensions hors tout fermé (LxPxH):

Force de contact max.:

13.000 N

478 x 460 x 117 mm

Course de contact parallèle env.:

12 mm

Poids:

19,9 kg

Température min.:

10 °C

Température max.:

60 °C

Basse tension:

non

Conformité ESD:


non

Conforme RoHS:

oui

NEW

INGUN SELECTION

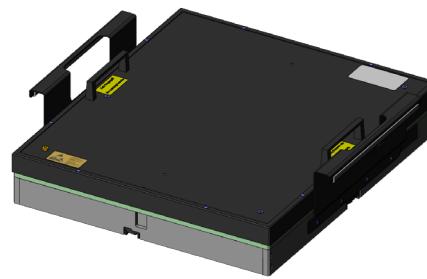

## Remarque :

Pour l'équipement professionnel de l'interface de test sous vide VA 3070, le schéma d'équipement INFO 4677 est utilisé, et la consigne d'équipement INFO 4675 pour tenir compte de zones barrées d'accès (Keepouts).

## Remarque :

Les positions dans les zones L004/L008:S11/S30 et L232/L236:S49/S68 ne peuvent pas, en raison de l'exécution des canaux d'aspiration, être garnies de broches de transmission.

## Caractéristiques techniques

Hauteur d'incorporation pointe de test en bas:

16 mm

Hauteur d'incorporation pointe de test à 2 niveaux en bas:

21,5 mm

Version standard:

oui

Version ESD:

non

Version haute fréquence:

non

Version à aiguille rigide:

non

Version à 2 niveaux:

oui

Surface utile à 2 niveaux (LxP):

300 x 335 mm

Mise en contact en haut (ZSK): oui, avec option supplémentaire adaptée

Dimensions hors tout fermé (LxPxH):

478 x 460 x 117 mm

# Vacuum test fixture VA 3070S-2e/i3070

Article 115193



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology



## Accessories

Part no.	Designation	Version	Compatible with
115385	FB-VER-ADP-VA3070	Locking unit moving plate	VA 3070 versions without top unit
45000	PP-INGUN-F	Personality pin	VA 3070S/ST/L/LT versions
116613	EHZ-08-R-11-TR	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
11224	EHZ-08-R-49-OM	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
34865	EHZ-08-R-32-HE	Electric stroke counter	VA 3070S/ST/L/LT versions
1571	FED-10,0-16,0-97N-09,0	Pressure spring	VA 3070 single-stage versions (ICT)
1581	FED-10,0-21,5-100N-09,7	Pressure spring	VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT)
2579	HBS-01,0-10,0	Stroke-limiting disk	VA 3070 single-stage versions (ICT)
11890	HBS-05,0-07,0	Stroke-limiting disk	VA 3070 dual-stage versions (ICT/FCT)

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
Kits d'interface de test

