





- Conector de polo con borde de garras, cabezal aislante de fijación permanente y anillos aislantes
- Pernos roscados de 4 mm de diámetro de latón niquelado, con perforación transversal de 2 mm

Utilización

Para montaje aislado a prueba de giros en el interface block, así como en el chasis del dispositivo y en paneles de control con paredes de hasta 2 mm de grosor.

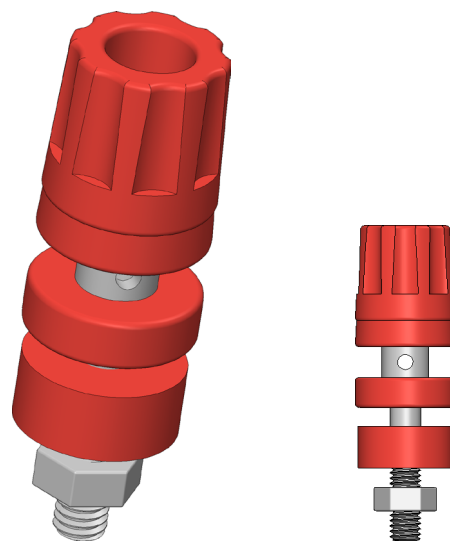

1:1



Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Equipamiento:

Material:

Color:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Accesorios eléctricos

STV

Borne de polo

Conector hembra D4, perforación transversal D2

Accesorios customizados

Latón niquelado

Rojo

0,01 kg

-25 °C

100 °C

Sí

Compatible con

Bloques de interfaces (SB):

Datos técnicos

Conexión:

Corriente máx.:

Montaje:

Tensión max.:

Cantidad de polos:

Longitud:

Diámetro:

Perno roscado M4

35 A

Rosca M4

30 VAC / 60 VDC

1

41,5 mm

4 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

