

Screwing unit SBE-M-08-S4

Article 19491




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun®
Partner for Future Technology


- Pour le réglage, pendant le test, de potentiomètres ajustables par rotation
- Montage économique de place, simple et rapide
- Actionnement manuel

Utilisation

Les unités de vissage (SBE) permettent de réaliser, pendant le contrôle, des ajustages compacts de potentiomètres rotatifs régulables. L'actionnement a lieu manuellement. Les unités de vissage sont typiquement montées dans la plaque du dispositif de placage.

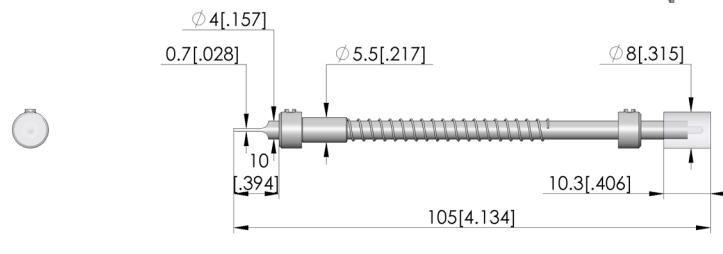

Maximum stroke

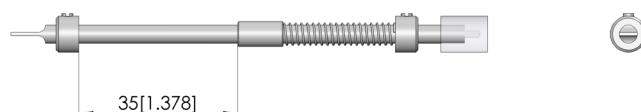

Données générales

Groupe de produits:

Unités visseuses

MA 2012

Série:

SBE

ATS MAXX

Type:

Interfaces de test manuelles (MA):

ATS PAZxx

Version:

Kits de remplacement MA (ATS MA):

oui

Type d'accessoire:

Manuel, non étanche au vide

Kits de remplacement PA (ATS PA):

État à la livraison:

Accessoires d'équipement

Pour mise en contact à 2 niveaux:

Température min.:

Y compris lame à fente

ouï

Température max.:

10 °C

MA 2012

Conforme RoHS:

60 °C

ATS MAXX

oui

oui

ATS PAZxx

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):

35 mm

Kits de remplacement MA (ATS MA):

8 mm

Kits de remplacement PA (ATS PA):

8 mm

Pour mise en contact à 2 niveaux:

4 x 0,7 mm

Course:

105 mm

Diamètre de tête:

10 mm

Trame d'incorporation:

8 mm

Dimensions de lame (LxP):

105 mm

Longueur:

8 mm

Diamètre:

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

