


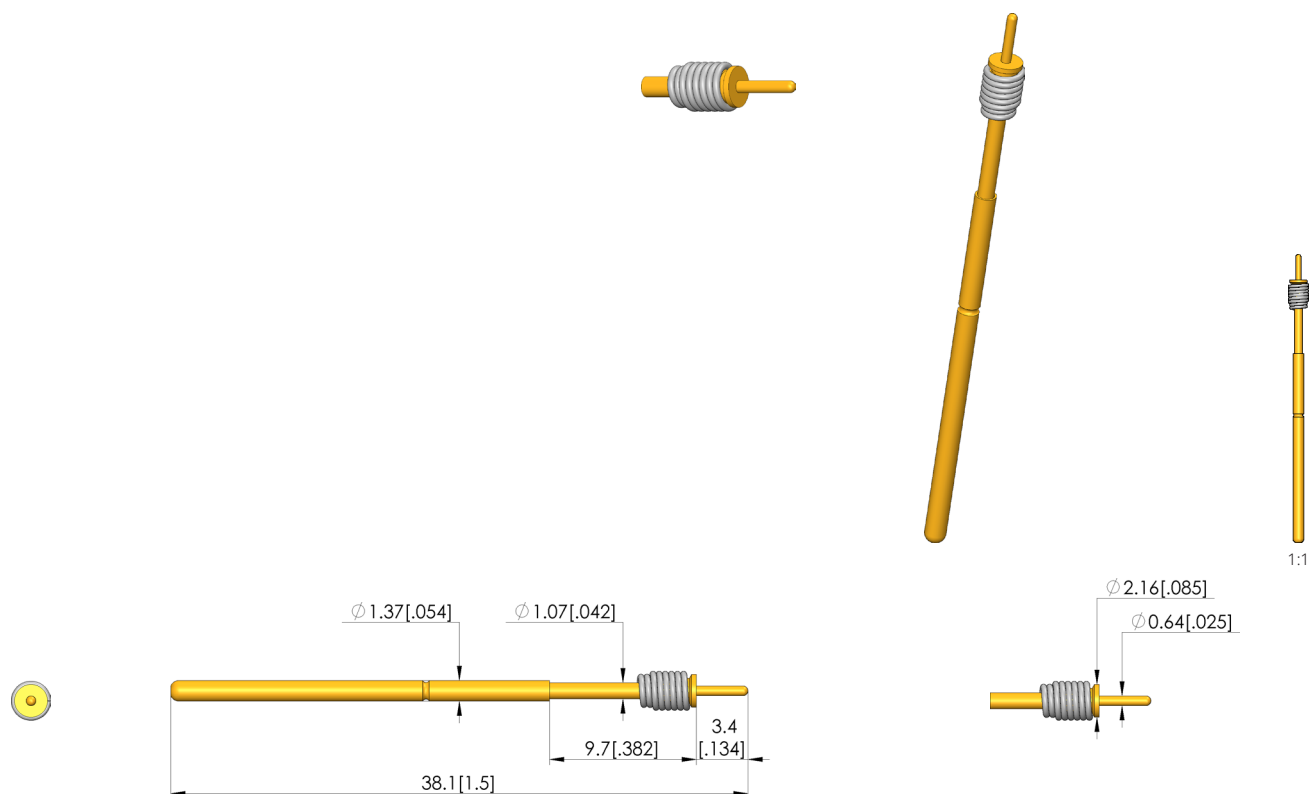

Datos generales

Grupo de productos:
Subgrupo de productos:
Serie:
Rejilla:
Contacto de:
Magnético:
Modo de montaje:
Sistema de cambio rápido:
Altura de montaje ajustable:
Con sistema antigiro:
Casquillo de contacto compatible:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

Puntas de prueba TestJet
Puntas de prueba TestJet
GKS-925
2,54 mm
PAD
Sí
Enchufable
Sí
No
No
KS-100
-40 °C
80 °C
Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:
Diámetro de cabeza:
Tipo de cabeza superficie:
Tipo de cabeza material:
Altura de cabeza aguja de disco:
Diámetro disco:

05 Circular (radio completo)
0,64 mm
A Oro
1 Latón
3,4 mm
2,15 mm

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:
Resistencia (Ri) típica:

5 A
20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:
Diámetro de casquillo del perno:
Carrera máxima:
Precarga de muelle:
Medida E / dimensión del cuello:
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:
Carrera de trabajo recomendada:

38,1 mm
1,37 mm
5,5 mm
0,29 N
00
1 N
5 mm

Test Probe

GKS-925 TJ A 1000-S


Artículo GKS-925TJA1000-S



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

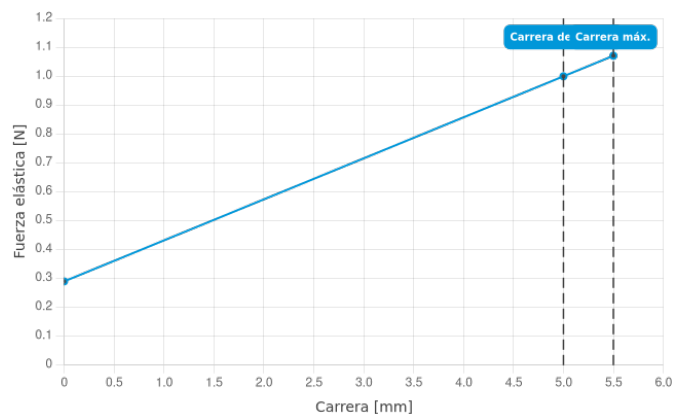

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba

