

Pneumatic magnet valve

PMV-MG3/2-QS4-24V-100L

Article 32680



DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Commande précise de l'air comprimé
- Délais de réaction courts par combinaison de l'activation électrique et du mouvement mécanique
- Fiable et d'une longue durée de vie, aussi dans de dures conditions d'exploitation
- Construction compacte, d'où l'adéquation à l'emploi en zones exiguës.



Utilisation

Les électrovannes sont mises en œuvre pour piloter des entraînements pneumatiques, pour piloter ou stopper le flux de l'air comprimé requis.

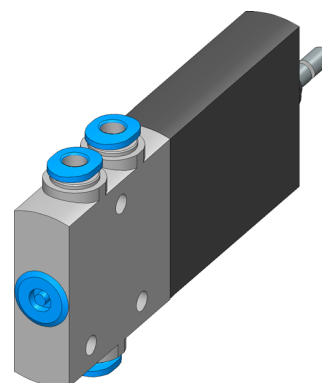

Mode de fonctionnement

Les électrovannes pneumatiques se composent d'un système à bobine magnétique et d'un mécanisme de vanne. L'application d'une tension à la bobine magnétique génère un champ magnétique qui actionne le mécanisme de la vanne. De la sorte, la vanne ouvre, ferme ou dévie le passage du flux d'air.

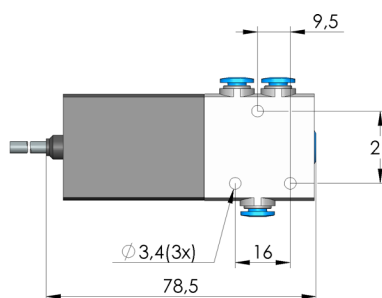

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Matériau:

Largeur:

Hauteur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Accessoires pneumatiques

PMV

Électrovanne

3/2 monostable, fermé

Accessoires d'équipement

Zinc moulé sous pression

10 mm

41 mm

0,06 kg

-5 °C

60 °C

oui

Adapté aux

Accessoire:

ME-P-Xx,0-16-054-QS4

Caractéristiques techniques

Montage:

Tension max.:

Nombre de pôles:

Raccord d'air comprimé:

Débit nominal:

Longueur:

Longueur de câble:

Dimensions hors tout (LxPxH):

Alésage D3,4

24 VDC

3

QS-4

100 l/min

73 mm

2,5 mm

73 x 10 x 41 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

