



DIREKT ZUM PRODUKT

- HF-Absorber für Hochfrequenz-Austauschsätze zum Aufbau eines störsicheren, internen Funknetzes
- Sichere Vermeidung ungewollter Reflexionen von Funksignalen innerhalb der Hochfrequenzkammer

Verwendung


HF-Absorber werden zur Verkleidung der Innenwände der Hochfrequenz-Austauschsätze verwendet, um ein störsicheres Funknetz aufzubauen und Reflexionen von Funksignalen innerhalb der HF-Kammer zu vermeiden. Der HF-Absorber wird anhand der eingesetzten Frequenz und der Baugröße des Austauschsatzes ausgewählt.

Hinweis:

Zur fachgerechten Montage der HF-Absorber wird der Ausbauhinweis INFO 4585 verwendet.

Hinweis:

HF-Absorber verfügen über eine leitende (hellgrau) und eine nicht leitende (anthrazit) Oberfläche. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die hellgraue Seite dem HF-Prüfling und die anthrazite Seite der HF-Kammer zugewandt ist.

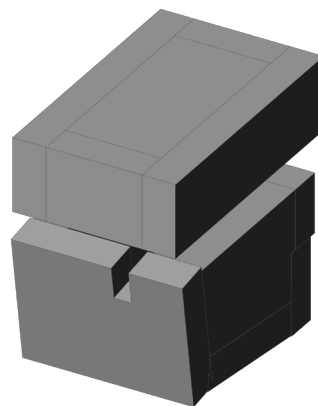

Hinweis:

Beim Ausbau der Austauschsätze mit HF-Absorber verringern sich die Nutzflächen und die max. erlaubte Bauteilhöhe auf der Leiterplatte.

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	HF-Zubehör
Baureihe:	HF-A
Typ:	HF-Absorber-Set
Ausführung:	HF-Austauschsatz ATS MA11/HF
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Auslieferungszustand:	unmontiert
Werkstoff:	HF-Schaumstoff
Gewicht:	0,28 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

Austauschsätze Ausführung:	HF, ESD
Austauschsätze MA (ATS MA):	ATS MA11(/S-5)/HF/AL/ESD

Technische Daten

Freie Bauhöhe über Leiterplatte:	30 mm
Frequenz bis zu:	2,4 GHz
Nutzfläche (BxT):	75 x 130 mm
Außenmaße (BxTxH):	148 x 222 x 195 mm

HF-Absorbermatte

HF-A-2,4GHz-ATSMA11/HF/AL



Artikel 112700



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

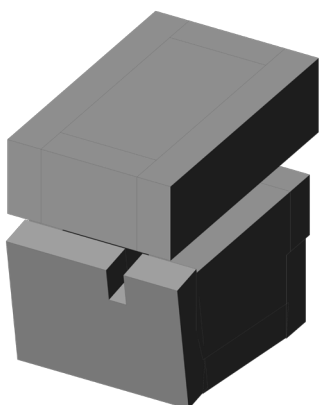

Obere HF-Kammer

Leitende Oberfläche
(hellgrau)

Nicht leitende Oberfläche
(Anthrazit)

Hochfrequenz-Austauschsätze

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
154011	ATS MA11/HF/AL/ESD	Hochfrequenz-Austauschsatz ohne interne Schnittstelle
154111	ATS MA11/S-5/HF/AL/ESD	Hochfrequenz-Austauschsatz mit interner Schnittstelle

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE