




Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse



1.1

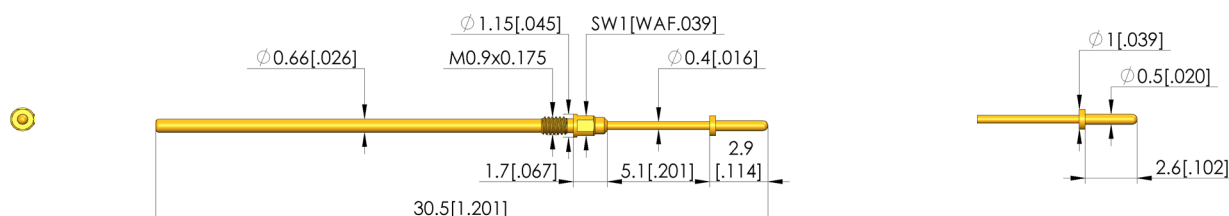

Données générales

Screw-in torque max.:
Groupe de produits:
Sous-groupe de produits:
Série:
Trame:
Mise en contact de:
Magnétique:
Type d'incorporation:
Système de changement rapide:
Hauteur d'incorporation réglable:
Sécurisé antitorsion:
Couple de vissage:
Douille de contact adaptée:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

1 cNm
Aiguilles à assiette
Aiguilles à assiette
T-097 MO vissable
1,27 mm
Pad
oui
vissable
oui
non
non
0,5 – 1 cNm
KS-097 MO
-40 °C
80 °C
oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	05 Circulaire (rayon intégral)
Diamètre de tête:	0,5 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe
Hauteur de tête pointe assiette:	2,6 mm
Diamètre d'assiette:	1 mm

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 3 A
Résistance (Ri) typique: 50 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	30,5 mm
Diamètre de douille de pointe:	0,66 mm
Course maximale:	5 mm
Précontrainte ressort:	0,39 N
Cote E / Cote de collet:	02
Force de ressort en course de travail:	1,1 N
Course de travail recommandée:	4 mm

Test Probe

T-097 305 050 260 100A1102MO


Article T-097-0025



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

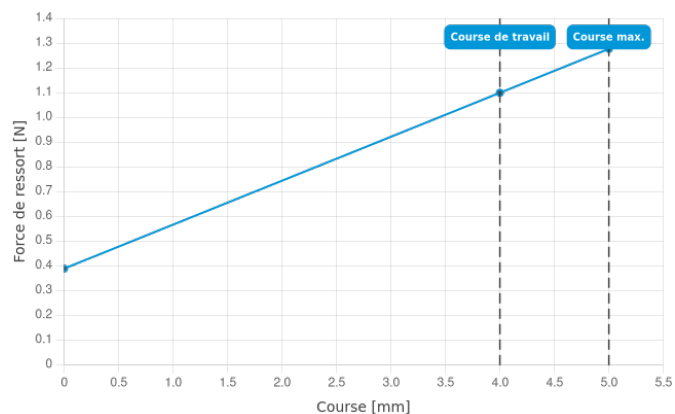

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test vissées



POINTES DE TEST VISSÉES

ingun.com