

ESD discharge probe FB-ALS-WS-SP-3030

Article 60290




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Évacuation sûre, durant le processus, de décharges électrostatiques survenant en conséquence de différences de potentiel.
- Montage simple et rapide

Utilisation

Le contact de travail ESD est utilisé pour évacuer, de façon sûre durant le processus, les décharges électrostatiques survenant éventuellement en conséquence de différences de potentiel. Il est monté dans la plaque porte-contacts et d'applique.

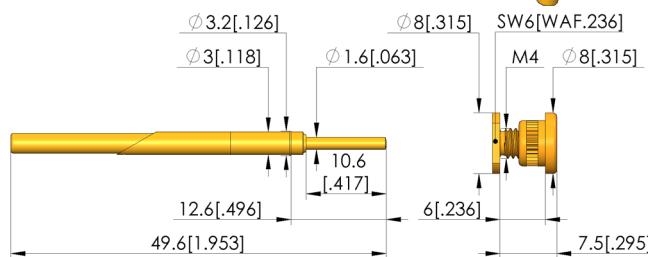

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Garniture:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Modules fonctionnels

FB-WS

Contact de dérivation ESD

Contact à 1 niveau

Accessoires d'équipement

non monté

GKS-114-0015

0,01 kg

10 °C

60 °C

oui

Adapté aux

Kits amovibles WS:

WS SPEA/3030

Caractéristiques techniques

Course:

16 mm

Longueur:

49,5 mm

Diamètre:

3 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Informations avancées sur le thème
Modules fonctionnels WS

