

Gefederter Kontaktstift

GKS-502 353 250 A 1502

Artikel GKS-502-0016






DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Robuste und stabile Kontaktstifte mit ausgeprägtem Kragen (Anschlag) an der Stifthülse
- Ausführung mit durchgehendem Kolben

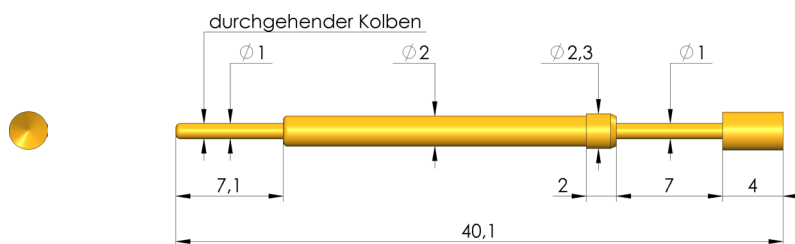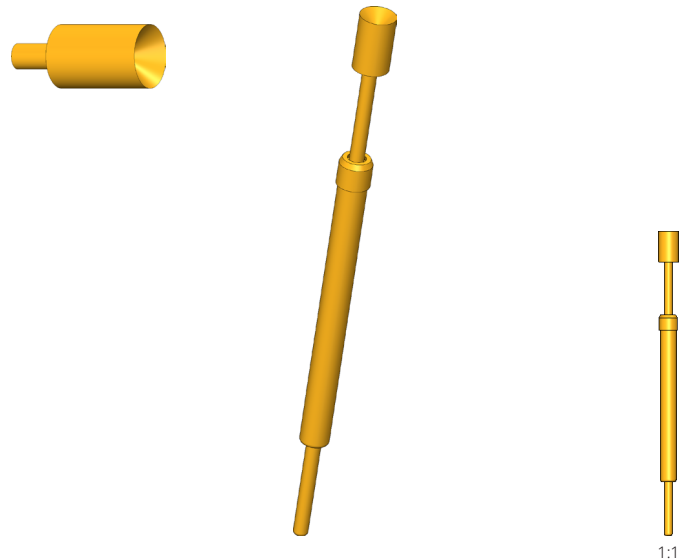

1:1

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)
Unterproduktgruppe:	Metrischer Standard
Baureihe:	GKS-502
Raster:	3 mm
Kontaktierung von:	Pfosten
Magnetisch:	ja
Einbauart:	steckbar
Schnellwechselsystem:	nein
Anschlussart am Kontaktstift:	Stecker
Einbauhöhe einstellbar:	nein
Verdrehgesichert:	nein
Durchgehender Kolben:	$\phi 1,0 \times 7,0$
Passender Stecker:	SE-502
Passende Kontaktsteckhülse:	KS-502 23
Temperatur min.:	-40 °C
Temperatur max.:	80 °C
RoHS-konform:	ja

Daten zur Kopfform

Kopfform:	53 Innenkegel, Sonderlänge
Kopfdurchmesser:	2,5 mm
Kopfform Oberfläche:	A Gold
Kopfform Werkstoff:	3 CuBe

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:	8 A
Nennstrom, Anschluss am Kolben:	15 A
Durchgangswiderstand typisch max.:	30 mOhm
Durchgangswiderstand typisch max. (Anschluss am Kolben):	10 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge:	40,1 mm
Stifthülsendurchmesser:	2 mm
Maximaler Hub:	7 mm
Federvorspannung:	0,32 N
E-Maß / Kragenmaß:	02
Federkraft bei Arbeitshub:	1,5 N
Empf. Arbeitshub:	5,6 mm

ICT/FCT KONTAKTSTIFTE

Gefederter Kontaktstift


GKS-502 353 250 A 1502

Artikel GKS-502-0016



ingun[®]

Partner for Future Technology

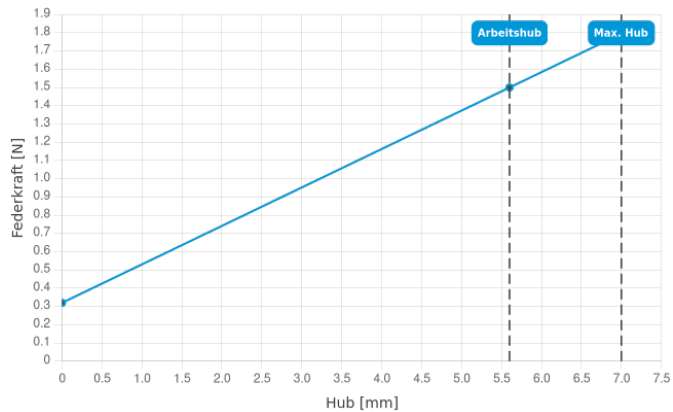

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 12/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
ICT/FCT Kontaktstifte



ICT/FCT KONTAKTSTIFTE

ingun.com