




DIREKT ZUM PRODUKT


Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

INGUN SELECTION

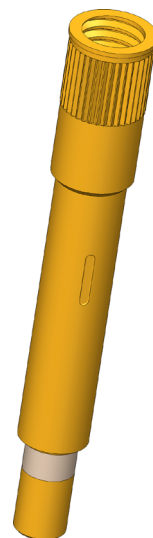

1:1

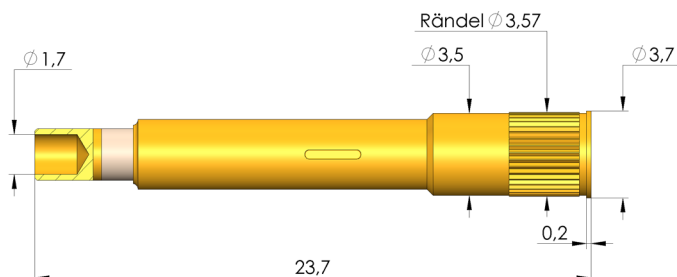

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Unterbaureihe:
Anschlussart Kontaktsteckhülse:
Pressring:
Oberfläche:
Kragendurchmesser:
Kragenhöhe:
Rändel:
Vakuumdicht:
RoHS-konform:

Kontaktsteckhülsen (KS)
KS-115
KS-115 M Schraubversion
Stecker / offen
nein
Gold
3,7 mm
0,2 mm
ja
ja (< 1 ccm / min)
ja

Mechanische Daten

Gesamtlänge: 23,7 mm
Außendurchmesser: 3,5 mm

Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1: 3,5 – 3,52 mm
Montagebohrung in FR4: 3,5 – 3,52 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

