





- Conduttore interno per i contatti a molla HFS
- Può essere usato per assistenza o riparazione

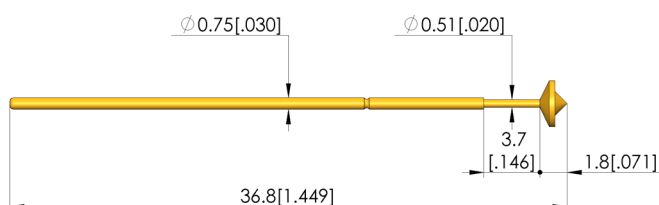

1:1

### Dati generali

Gruppo di prodotti:	Accessori (GKS / ADA)
Sottogruppo di prodotti:	conduttore interno HFS
serie:	GKS-051
passo:	1,27 mm
Contatto tra:	
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	innestabile
Sistema di ricambio rapido:	sì
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirodativo:	no
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

### Dati sulla forma della testina

forma della testina:	58 Cono 90°, autopulente, lunghezza speciale
Diametro della testina:	3 mm
Forma della testina superficie:	A oro
Forma della testina materiale:	3 CuBe
Altezza della testina ago a disco:	0,8 mm

### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	2 A
Resistenza (Ri) tipica:	20 mOhm

### Dati meccanici

Lunghezza totale:	36,8 mm
Diametro del manicotto di contatto:	0,75 mm
Corsa massima:	3,7 mm
Prearico della molla:	1,07 N
Misura E / misura collare:	00
Forza elastica con corsa di lavoro:	2 N
Cons. corsa di espansione:	2 mm

Test Probe

**GKS-051 358 300 A 2000**


Articolo GKS-051-0209



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

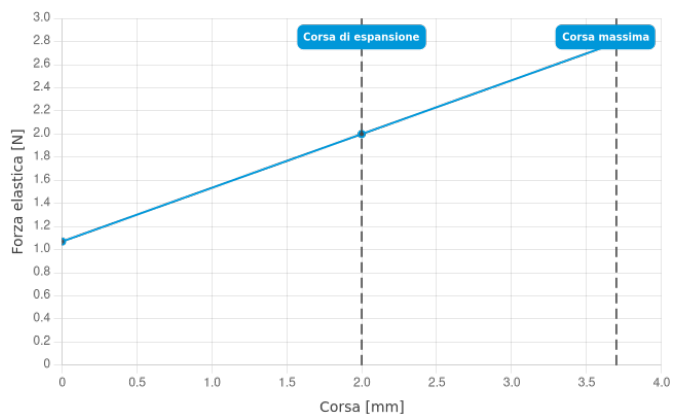

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 03/26\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla**

