

Test plug

PS-HDMI2.0A-M-019-G5-B-01

产品 112626




ingun®

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

- 精密、低磨损触探 HDMI 插头连接器
- 以原始数据传输速率进行可靠的数据传输
- 出色的使用寿命, 取决于版本, 在理想条件下可达到 10 万次循环。
- 取决于版本, 通过原始连接插头或焊接接口传输信号
- 建议浮动安装
- 可选弹簧元件 (112863;一套 2 件) 可以补偿最多 ±0.4 mm 的公差和 2°的角度误差。

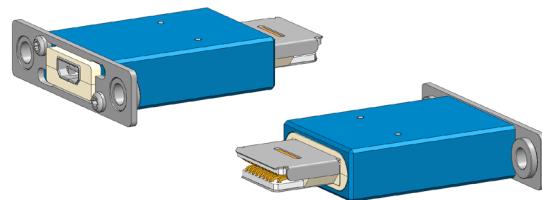

一般数据

产品组:	PS
结构系列:	PS
子系列:	PS-HDMI
栅格:	10,5 mm
被测器件/触点:	HDMI-A
被测器件公母性:	F 信号线母头/插座
浮动安放:	否
贯通式活塞:	否
合适的组件接口:	HDMI-D Micro HDMI 连接器
合适的组件公母性:	F 信号线母头/插座
宽度:	35 mm
高度:	27 mm
最小温度:	-20 °C
最大温度:	75 °C
RoHS 符合性:	是

信号导体数据

信号线, 可更换:	否
信号线最大载流能力:	0,3 A
信号线极数:	19

电气数据

阻抗:	90 Ohm
最大数据传输速率:	14 Gbit/s
最大功率:	1,5 W

机械数据

总长:	56 mm
安装高度, 不含针套:	39 mm

Test plug


PS-HDMI2.0A-M-019-G5-B-01

产品 112626



ingun®

Partner for Future Technology

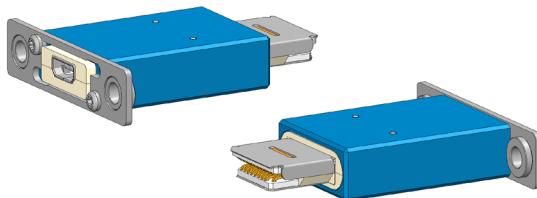

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室。+49 7531 8105-0

客户热线。+49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com

关于该主题的更多信息
探针

