

Kontaktsteckhülse

KS-002 30 G


Artikel KS-00230G




DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

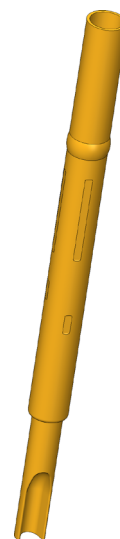

1:1

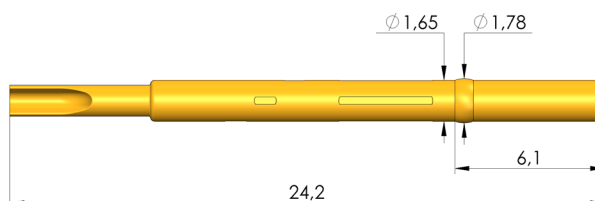

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Unterbaureihe:
Anschlussart Kontaktsteckhülse:
Pressring:
Oberfläche:
Kragendurchmesser:
Kragenhöhe:
Rändel:
Vakuumdicht:
RoHS-konform:

Kontaktsteckhülsen (KS)
KS-002
KS-002 Steckversion
Löt
ja
Gold
1,78 mm
6,1 mm
nein
nein
ja

Mechanische Daten

Gesamtlänge: 24,2 mm
Außendurchmesser: 1,67 mm

Montagebohrung

Montagebohrung in CEM1: 1,68 – 1,69 mm
Montagebohrung in FR4: 1,68 – 1,69 mm
Montagebohrung mit Pressring in CEM1: 1,7 – 1,75 mm
Montagebohrung mit Pressring in FR4: 1,7 – 1,75 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 03/26_DE

Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte



KONTAKTSTECKHÜLSEN