

Interface

SST-KT-ITA-21

Article 115205



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology


- Interface KONRAD TECHNOLOGIE ITA-21
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système
- Montage simple et rapide, via un logement d'interface adapté, contre le dos de l'interface de test

Utilisation

L'interface est utilisée comme mécanisme de liaison/de remise pour transmettre, de manière sûre en processus, des signaux entre l'interface de test et le système de test. Elle est montée au dos de l'interface de test via un logement pour interface adapté.

Livraison

L'interface est livrée non garnie.

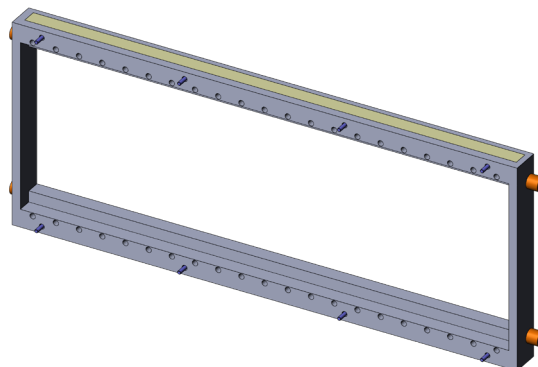

Données générales

Groupe de produits:	Interfaces
Série:	SST
Type:	Technologie Konrad
Version:	KT-ITA-21
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	Non garni, 21 fentes libres
Largeur:	25,2 mm
Hauteur:	177 mm
Poids:	0,5 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):	MA xx14
Interfaces de test sous vide (VA):	4060
Accessoire:	SSA-KT-ITA-21

Caractéristiques techniques

Longueur:	442 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	442 x 25,2 x 177 mm


Interface

SST-KT-ITA-21

Article 115205



ingun[®]
Partner for Future Technology

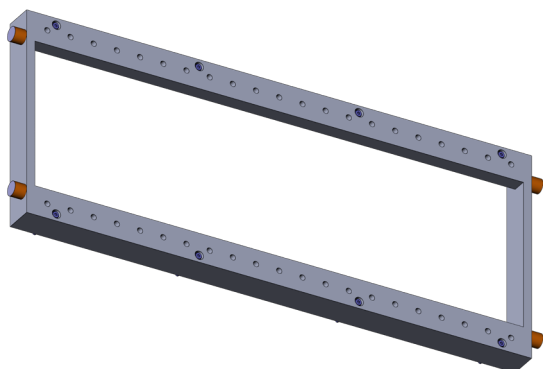

Interface supports

Part no.	Designation	Version
115813	SSA-KT-ITA-21-MAxx12	Suitable to manual test fixtures MA xx12
115814	SSA-KT-ITA-21-MAxx13	Suitable to manual test fixtures MA xx13
115815	SSA-KT-ITA-21-MAxx14	Suitable to manual test fixtures MA xx14
115775	SSA-KT-ITA-21-VA4030	Suitable to vacuum test fixtures VA 4030
115777	SSA-KT-ITA-21-VA4040	Suitable to vacuum test fixtures VA 4040
115778	SSA-KT-ITA-21-VA4060	Suitable to vacuum test fixtures VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 03/26_FR